

Excel®
GLASS ACCESSORIES



About us

Η εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού
(εξαρτήματα γυαλιού) με επιτυχία και συνεχώς ανοδική τάση από το 2006.

Η πολυετής εμπειρία των ιδρυτών της, στον χώρο της παραγωγής
μεταλλικών εξαρτημάτων, εξαρτημάτων γυαλιού καθώς και
οι επενδύσεις της εταιρείας, στην σύγχρονη τεχνολογία οδήγησαν
την excel στην ταχύτατη καθιέρωση της στην ελληνική αγορά.
Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή αλλά και
η εμπορία ποιοτικών και υψηλών προδιαγραφών προϊόντων,
σε εξαρτήματα γυαλιού έτσι ώστε να καλύπτει ολοκληρωμένα,
κάθε απαίτηση λειτουργικότητας , αισθητικής και εργονομίας.
Η γνώση και η συνεχής έρευνα της αγοράς, οδηγούν την εταιρεία excel
στην παραγωγή νέων πρωτοπόρων προϊόντων εξαρτημάτων γυαλιού
με την σφραγίδα της αξιοπιστίας.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 η εταιρεία μας αναπτύχθηκε,
με την μεταφορά έδρας μας σε έναν ιδιόκτητο
βιομηχανικό χώρο 2.000 τμ.
Αυτό το βήμα μας έδωσε την δυνατότητα να πρωτοπορούμε
και να καινοτομούμε σε κάθε μας δραστηριότητα.
Η excel glass accessories έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001: 2015. Αυτό σημαίνει
ότι η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο οποίο
όλες οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Χάρη στην εμπειρία και τη γνώση, τις σύγχρονες διαδικασίες οργάνωσης
και παραγωγής, αλλά και τις καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες,
αποτελούμε τον πιο αποτελεσματικό συνεργάτη σας.

Σεπτέμβριος 2023

Excel is a company activated in the field of glass successfully
and continuously since 2006.

The experience of the founders on the field of production
of metal parts and glass accessories such as company's investments
in new technology, has led to the rapid establishment in the Greek market.
The aim of the company is the production and marketing of high standard
production and the marketing of high standard products
and glass accessories to cover every requirement integrating functionality,
aesthetics and ergonomics.
The knowledge and constant research of the market leads excel company
in producing new innovative products and glass accessories with great readability.

Since December 2019 our company has been developed
and transferred to a new 2.000m2 private industrial property.
This was a stepping stone to innovate and progress
in the glass accessories field.
Excel glass accessories has been granted ISO 9001:2015 certification.
This means that the company has implemented a quality management system
in which all processes and procedures have been carefully designed
and quality-tested according to international standards.
Not only our experience and sophistication in new techniques,
organization and management of production but also our progressive ideas,
make us the most valuable and reliable partner.

September 2023

Icons



Door Weight



No buffering



Top outfit
- The door slides under the ceiling



Side mounting
- The door slides in front of the wall



Single buffering



Bidirectional buffering



Pocket sliding door
- The door is stucked into the wall



Single door
- Apply to single leaf door



The ESG Glass is recommended



Suitable for aluminum-framed glass doors



Two doors
- Apply to 2 doors



More than three doors
- Apply to more than three doors



Mobile phone APP control



Touch open mode



Triple linkage door
- Apply to 3 doors



Door Width



With magnetic



Remote control



Door height



Multiple doors are stacked up



Touch-free switch



Radar sensor



Door thickness



Heterotropic- synchronized starts

Contents

p.07 Perfect sliding system

p.25 Telescopic synchro sliding system

p.33 Magnetic sliding door

p.41 Synchro sliding system

p.49 SL-D sliding systems

p.99 Automatic glass sliding door

p.107 Minimal swing door

p.115 Swing door with Frame

p.121 Guillotine window

p.129 Inox sliding shower cabin

p.135 Inox sliding shower cabin





Perfect τηλεσκοπική συρόμενη πόρτα

Νέο σύστημα τηλεσκοπικών συρόμενων πορτών.
Με το νέο σύστημα τηλεσκοπικών συρόμενων καλύπτουμε τις υψηλότερες απαιτήσεις στον τομέα των κατασκευών. Τα συρόμενα πλαίσια διαθέτουν “κρυφή” οδήγηση στο δάπεδο με αποτέλεσμα η κύλιση να γίνεται απόλυτα ομαλά και αθόρυβα χωρίς την παραμικρή ταλάντωση του συρόμενου πλαισίου.
Το κενό ανάμεσα στα πλαίσια μειώνεται σε 3mm όπως και το κενό ανάμεσα στο δάπεδο και το κάτω προφίλ του πλαισίου. Το κενό ανάμεσα στον άνω οδηγό και το πλαίσιο μειώνεται σε 1mm.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό συρόμενο τηλεσκοπικό σύστημα που διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα ενός συρόμενου συστήματος με οδηγό στο δάπεδο χωρίς όμως να υπάρχει οδηγός. Ένα προϊόν που καλύπτει σχεδιαστικά και λειτουργικά τις υψηλότερες σύγχρονες ανάγκες.

Perfect telescopic sliding door


New system of telescopic sliding doors.
With the new telescopic sliding system, the highest requirements in the construction sector are covered. Sliding frames feature "hidden" driving on the floor, resulting in a perfectly smooth ride and quietly without the slightest oscillation of the sliding frame.
The gap between the frames is reduced to 3mm as is the gap between the floor and the lower frame profile. The gap between the upper guide and the frame is reduced to 1mm.
It is an innovative sliding telescopic system that it has all the advantages of a sliding system with a guide on the floor but without a guide.
A product that covers the highest modern needs in design and functionality.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
HAVE MORE PRODUCTS SCALABILITY TO QUICKLY MEET THE NEW MARKET DEMAND

1 **One type of door profile is universal for the whole system**


1 Προφίλ αλουμινίου που συνδυάζεται με όλες τις δυνατές εφαρμογές.

8 **8 door applications, extended functions**

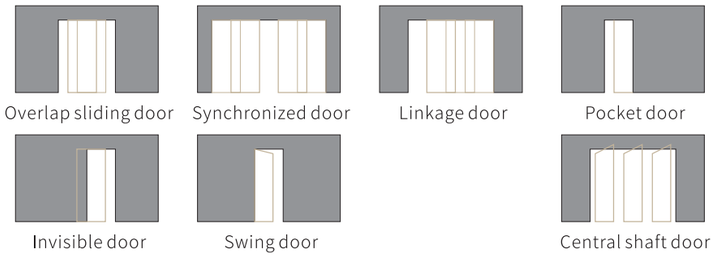


8 Τρόποι εφαρμογής, διευρυμένες λειτουργίες.

2 **2 load-bearing modes, one-track conversion**




2 Λειτουργίες με ρουλεμάν (εντός οδηγού και στο δάπεδο).

2 **2 start modes, extending the scene**




2 Διαφορετικές λειτουργίες που διευρύνουν τις δυνατότητες.


3 **3 door-opening closing solution to extend sales channels**



3 Διαφορετικοί τρόποι ανάρτησης για την κάλυψη όλων των περιπτώσεων.

Εξαιρετικά μικρό κενό ανάμεσα στα πλαίσια
Extremely exquisite craft gap

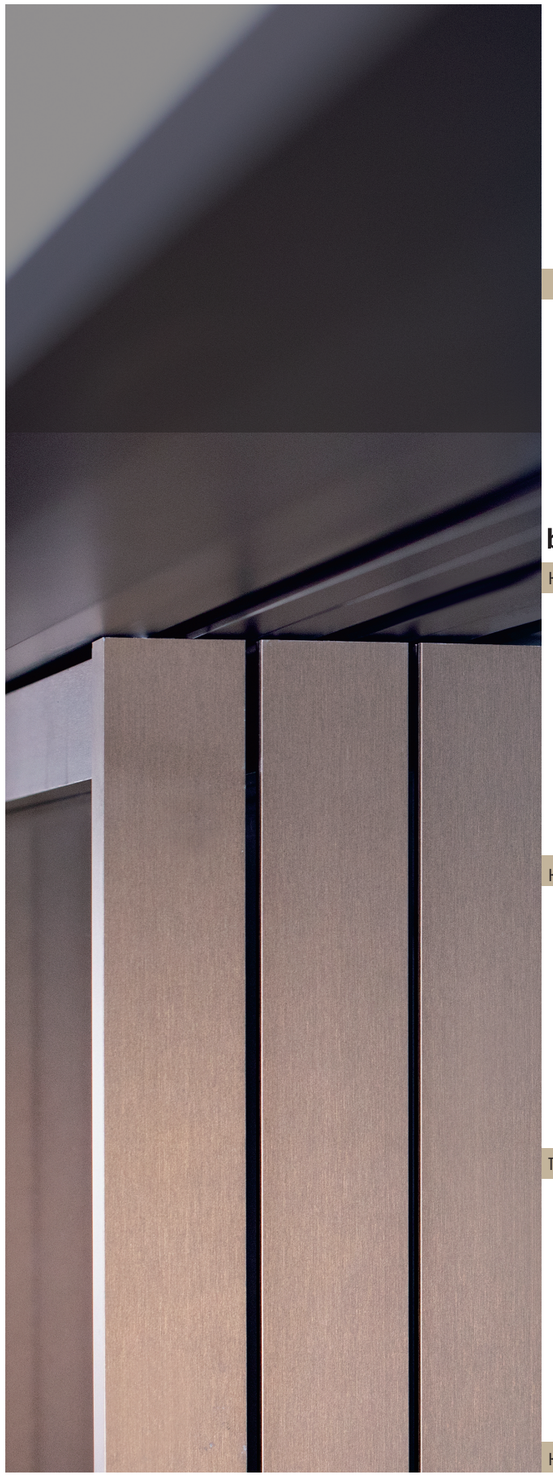

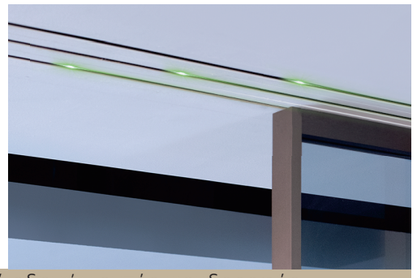


6mm **track visible gap**
εμφανές κενό οδηγών εντός ψευδοροφής



3mm **bottom gap**
κενό μεταξύ πλαισίου και δαπέδου




1mm **top gap**
κενό μεταξύ πλαισίου και οροφής

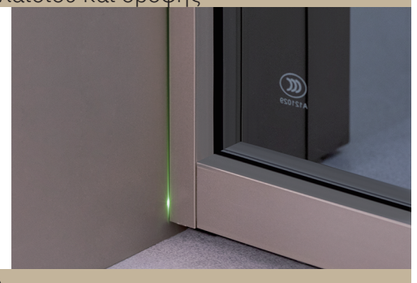

0mm **side gap**
πλευρικό κενό



3mm **doors gap**
κενό μεταξύ των συρόμενων πλαισίων

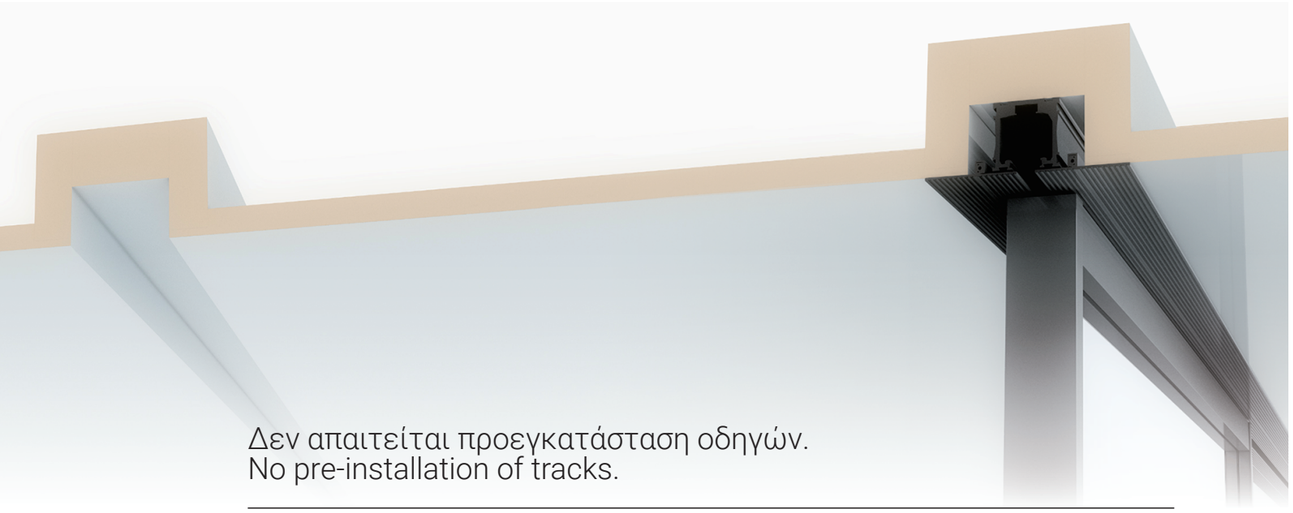

Δεν απαιτείται προεγκατάσταση οδηγών.
No pre-installation of tracks.


Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση της πόρτας για την συντήρηση.
No cross construction, maintenance care does not remove track.

Χωρίς προεγκατάσταση / διαιρούμενο ράουλο/ ομαλή κύλιση / εύκολη εγκατάσταση
Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση της πόρτας. Η συντήρηση και η αντικατάσταση ράουλου γίνεται απλά και εύκολα.


No pre-installation in the whole system/ no more cross construction

Split structure/smooth sliding /easy installation

No need to remove the door rail/maintenance is more convenient

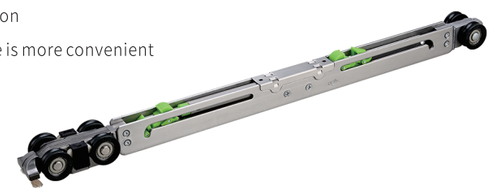

Αλουμίνιο "αεροπορικού τύπου".
Υψηλής τεχνολογίας ράουλο δαπέδου,
για την διασφάλιση της ομαλής κύλισης των φύλλων χωρίς την παραμικρή ταλάντωση.
Aero-grade material, high precision technology bottom wheel, to ensure the door sliding stable silky smooth

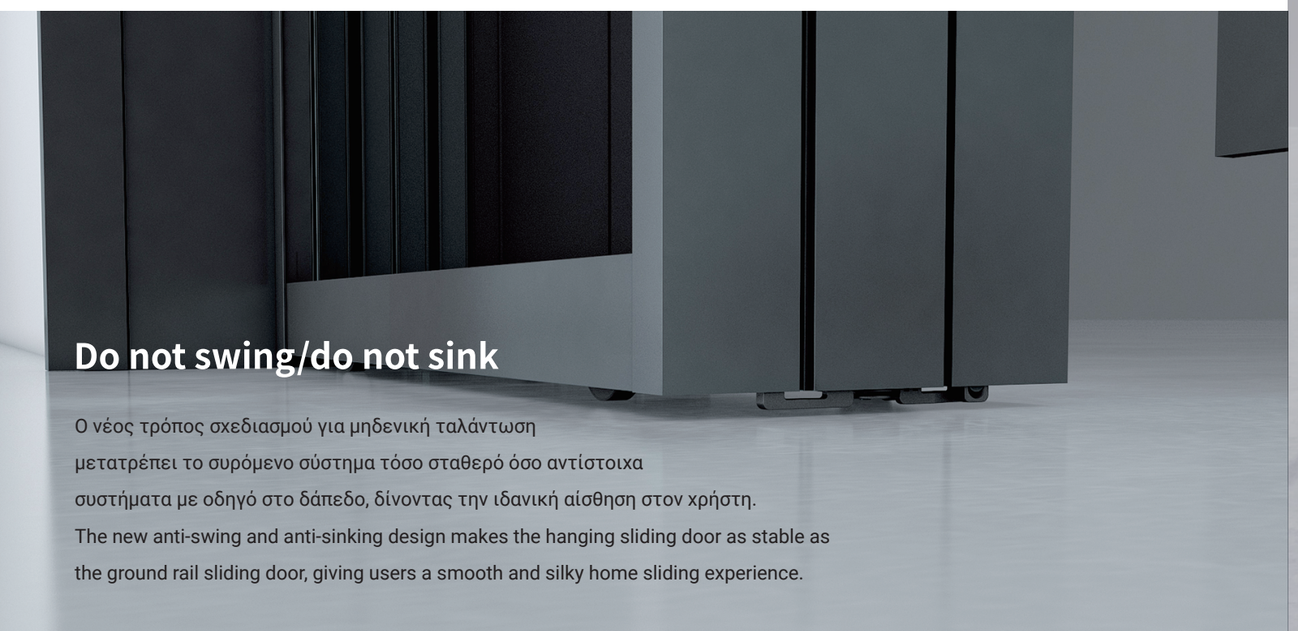

Do not swing/do not sink


Ο νέος τρόπος σχεδιασμού για μηδενική ταλάντωση
μετατρέπει το συρόμενο σύστημα τόσο σταθερό όσο αντίστοιχα
συστήματα με οδηγό στο δάπεδο, δίνοντας την ιδανική αίσθηση στον χρήστη.
The new anti-swing and anti-sinking design makes the hanging sliding door as stable as
the ground rail sliding door, giving users a smooth and silky home sliding experience.

Με το νέο σύστημα συρόμενων perfect κατά την εφαρμογή τηλεσκοπικών συστημάτων διευρύνονται
οι πιθανές επιλογές με μοναδικά καινοτόμα χαρακτηριστικά.

- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 10 συρόμενα πλαίσια.
- Δυνατότητα αμφίδρομης κίνησης χωρίς να περιορίζεται ο ωφέλιμος χώρος γιατί δεν υπάρχει σταθερό πλαίσιο.
- Δυνατότητα επιλογής κλειδώματος με διακριτική κλειδαριά – χειρολαβή απόλυτα εναρμονισμένη με τον minimal σχεδιασμό του συστήματος.
- Ομαλή και αθόρυβη κύλιση χωρίς την παραμικρή ταλάντωση των συρόμενων εξαιτίας του ειδικά σχεδιασμένου ράουλου στο δάπεδο.
- Ράουλο δαπέδου από εξαιρετικά υψηλής αντοχής υλικά, κατάλληλο για όλους τους τύπους δαπέδου χωρίς να προκαλούν φθορά.

By using the new perfect system for building telescopic sliding systems there are many new unique options.


- 10 sliding frame doors maximum option.
- Two-way movement for maximum open space because there is no fixed panel.
- Optional lock by using the discreet handle-lock which is designed to fit totally with the minimal design of the system.
- Smooth and silent movement without swing or sink due to the unique design of the bottom roller.
- Bottom roller manufactured of extremely high quality material, suitable for all types of floor without causing any damage.

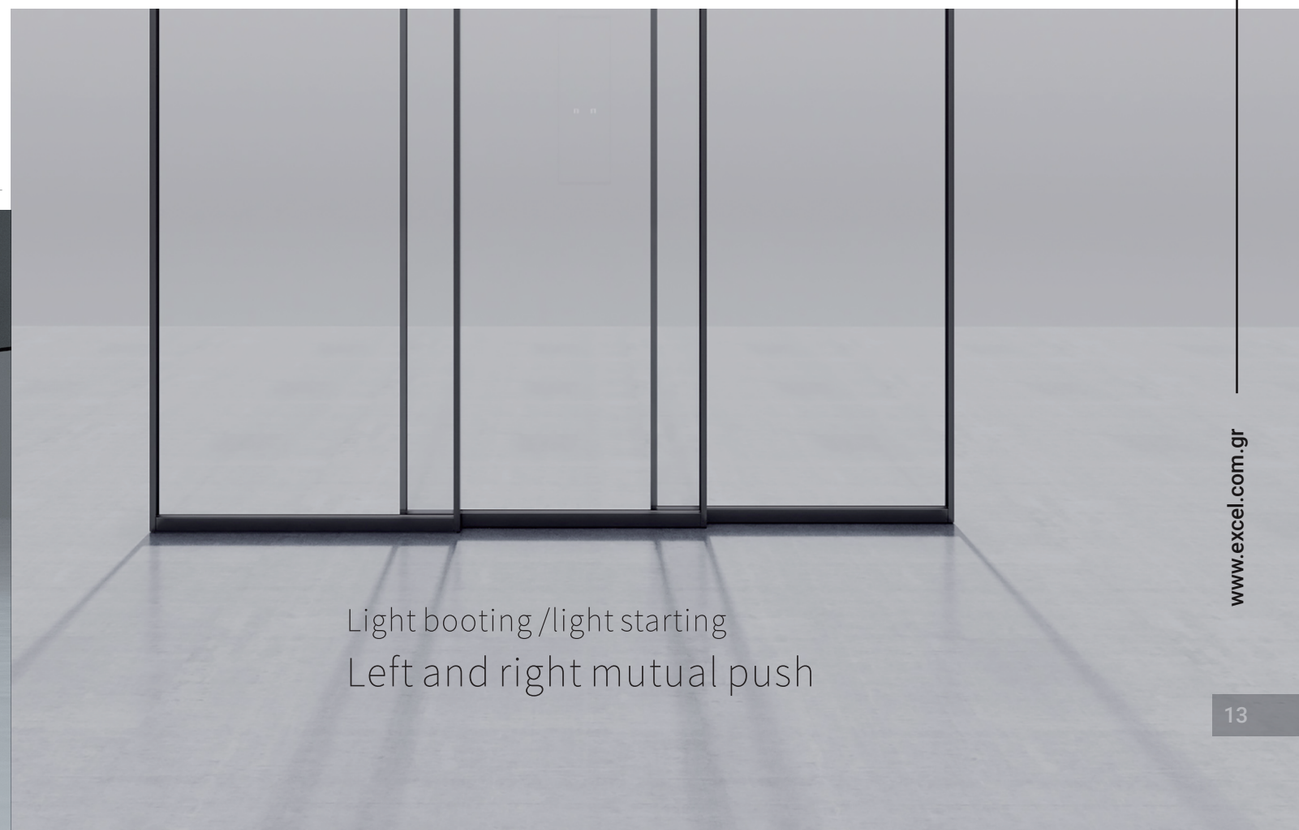

Light booting /light starting
Left and right mutual push


— Sliding rollder system
— Hanging sliding roller accessory kit

Perfect A01-G Hanging sliding roller Medium damping for Single door set(High equipment)





Single door width	⩾600mm
Single door thickness	40 or 45mm
Suitable for Glass Thickness	8~11mm
Single door load bearing	⩽80kg






Product name	Quantity
Stopper	x2







Product name	Quantity
Single hanging sliding roller	x1

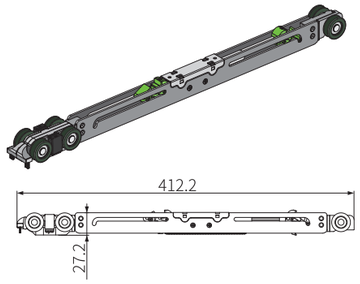



Product name	Quantity
Two-way damping hanging sliding roller	x1






Product name	Quantity
Perfect A01-Hanging Box	x2






Product name	Quantity
Anti-swing wheel	x2







Product name	Quantity
the floor guide wheel	x1

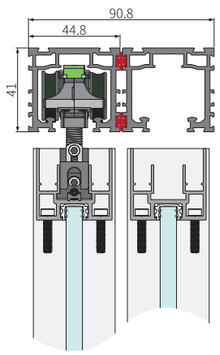

System analysis

— Track system
— Hanging sliding track profile







Technical Overview
—Meter Weight：1.35kg/m
—Material：Aluminum Alloy
—Surface Treatment：oxidized flat light black
—Length：6000mm

Usage Instructions
— Used with the Hanging sliding roller system
— Length can be customized according to demand
— Pre-drilling and Screw fixation

Product name
Hanging sliding track






Technical Overview
—Meter Weight：2.14kg/m
—Material：Aluminum Alloy
—Surface Treatment：oxidized flat light black
—Length：6000mm

Usage Instructions
—Apply to 2 Overlap sliding doors
— can be combined with the Hanging sliding track into 3 Linkage door or 2 Linkage doors with one free door
— Length can be customized according to demand
— Pre-drilling and Screw fixation


Product name
40Hanging sliding double track



Technical Overview
—Material：Aluminum Alloy
—Surface Treatment：oxidized flat light black
—Length：6000mm

Usage Instructions
— Used with the Hanging sliding roller system
— Apply to 3 Linkage door or 2 Linkage doors with one free door


Product name
40 Hanging Sliding Roller Track for 3 Sliding Track




Technical Overview
—Material：Aluminum Alloy
—Surface Treatment：oxidized flat light black
—Length：6000mm

Usage Instructions
—Apply to 2 Overlap sliding doors
— can be combined with the Hanging sliding track into 3 Linkage door or 2 Linkage doors with one free door
— Length can be customized according to demand
— Pre-drilling and Screw fixation

Product name
45 Hanging Sliding Roller Track for Double Sliding Track







Technical Overview
—Material：Aluminum Alloy
—Surface Treatment：oxidized flat light black
—Length：6000mm

Usage Instructions
— Used with the Hanging sliding roller system
— Apply to 3 Linkage door or 2 Linkage doors with one free door

Product name
45 Hanging Sliding Roller Track for 3 Sliding Track






Technical Overview
—Meter Weight：1.21kg/m
—Material：Aluminum Alloy
—Surface Treatment：oxidized flat light black
—Length：6000mm

Usage Instructions
— apply to Synchronized Linkage Door
— Length can be customized according to demand
— Pre-drilling and Screw fixation

Product name
Hanging sliding high track(apply to Synchronized Linkage Door)


System analysis
— Auxiliary accessories system
— Door frame auxiliary accessories



Technology general situation
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey


Product name
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm_Perfect metal black
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm_Perfect porcelain Swimming Ash
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm_Perfect Mocaffine
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm_Perfect moonlight grey



Technology general situation
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey


Product name
Perfect Round Handle # 1 (one-color)135mm_Perfect metal black
Perfect Round Handle # 1 (one-color)135mm_Perfect porcelain Swimming Ash
Perfect Round Handle # 1 (one-color)135mm_Perfect Mocaffine
Perfect Round Handle # 1 (one-color)135mm_Perfect moonlight grey



Technology general situation
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey


Product name
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm_Perfect metal black
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm_Perfect porcelain Swimming Ash
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm_Perfect Mocaffine
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm_Perfect moonlight grey



Technology general situation
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey


Product name
Perfect Round Handle # 1 (one-color) 110mm_Perfect metal black
Perfect Round Handle # 1 (one-color) 110mm_Perfect porcelain Swimming Ash
Perfect Round Handle # 1 (one-color) 110mm_Perfect Mocaffine
Perfect Round Handle # 1 (one-color) 110mm_Perfect moonlight grey



Technology general situation
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey

Product name	
Perfect U-shaped handle # 1	Perfect metal black
	Perfect porcelain Swimming Ash
	Perfect Mocaffine
	Perfect moonlight grey

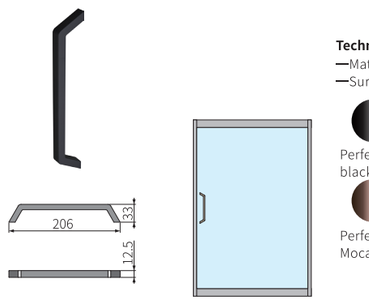


Technology general situation
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey

Product name	
Perfect boat type handle # 1	Perfect metal black
	Perfect porcelain Swimming Ash
	Perfect Mocaffine
	Perfect moonlight grey

System analysis
— Auxiliary accessories system
— Door frame auxiliary accessories






Technical overview
—Material:Iron + plastic
—Surface Treatment:Galvanized sheet + iron ash

Usage Instruction
— apply to Right angle synchronized door as door stopper

Product name
Right angle synchrinized Magnetic absorption




Technical overview
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey

Usage Instruction
— Used for sliding door locks

Product name	
Perfect Magnetic Suction lock (square type)	Perfect Mocaffine
	Perfect metal black
	Perfect porcelain Swimming Ash
	Perfect moonlight grey

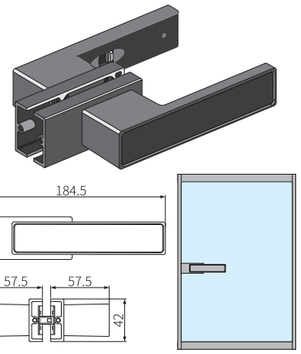


Technical overview
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey

Usage Instruction
— apply to the swing door

Product name	
HandleLock (with push and twist backlock)	Perfect porcelain Swimming Ash
	Perfect Mocaffine
	Perfect metal black
	Perfect moonlight grey

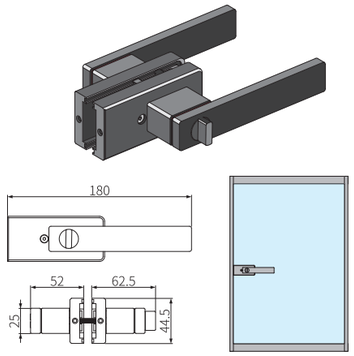


Technical overview
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey

Usage Instruction
— apply to the swing door

Product name	
HandleLock (square type)	Perfect porcelain Swimming Ash
	Perfect Mocaffine
	Perfect metal black
	Perfect moonlight grey



Technical overview
—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:

Perfect metal black | Perfect porcelain Swimming Ash | Perfect Mocaffine | Perfect moonlight grey

Usage Instruction
— apply to the swing door

Product name	
HandleLock (circular type)	Perfect porcelain Swimming Ash
	Perfect Mocaffine
	Perfect metal black
	Perfect moonlight grey


www.excel.com.gr

Application scheme

—2-Hanging Overlap sliding doors
— The visible track without door cover




Door Opening Top View

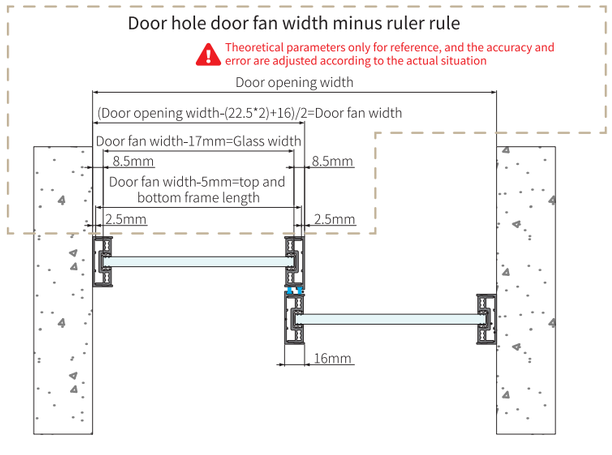


Application scheme

—2-Hanging Overlap sliding doors
— The visible track without door cover

Door opening front view

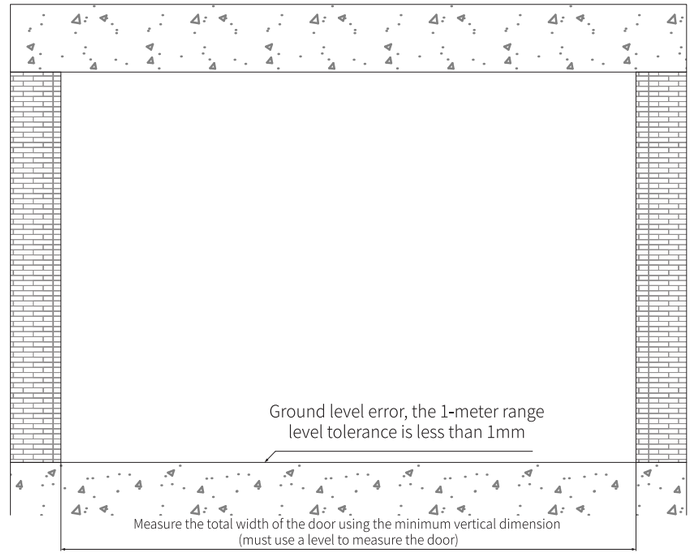


Door opening sectional view

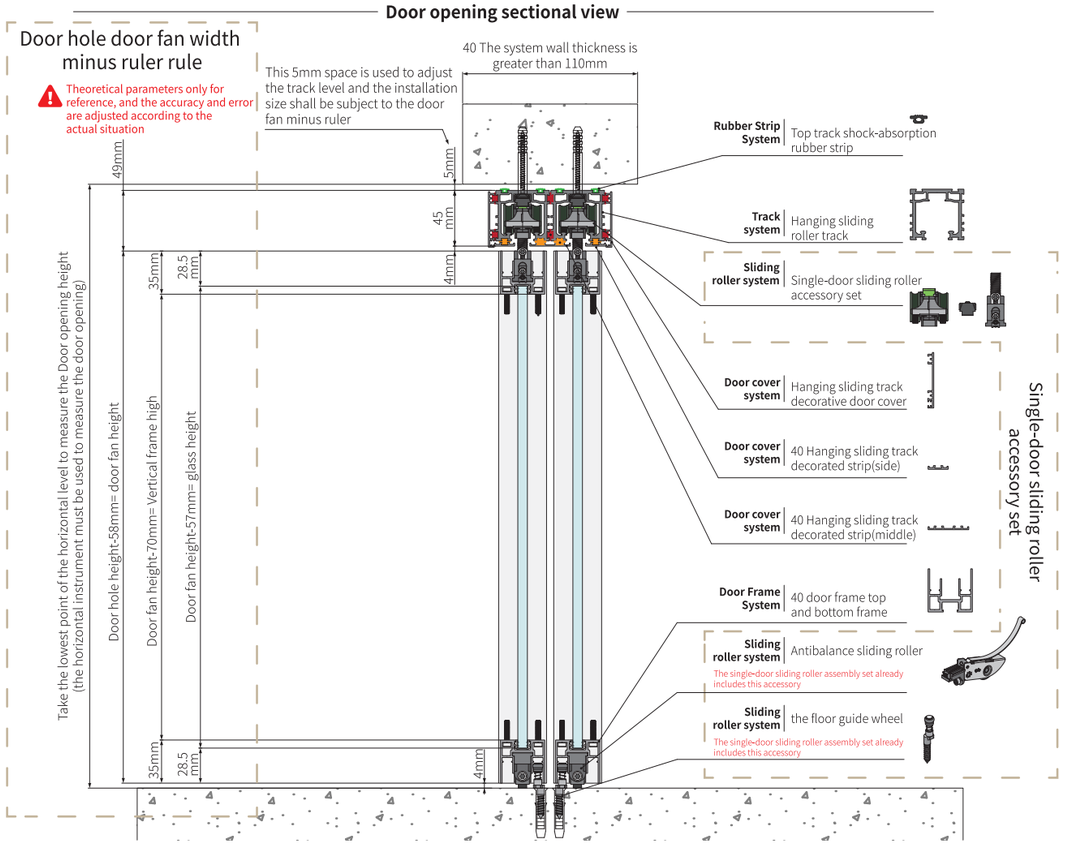


Application scheme

— Hanging sliding 3 linkage door
— The visible track without door cover

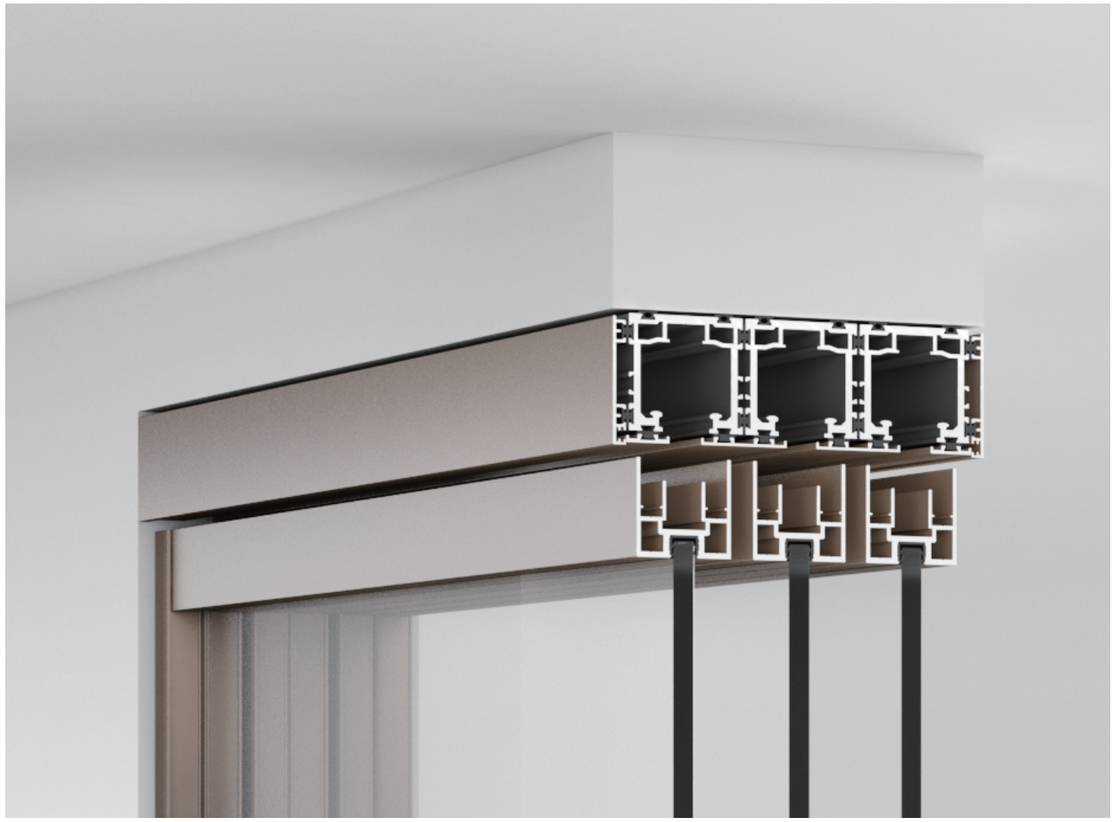


Door Opening Top View

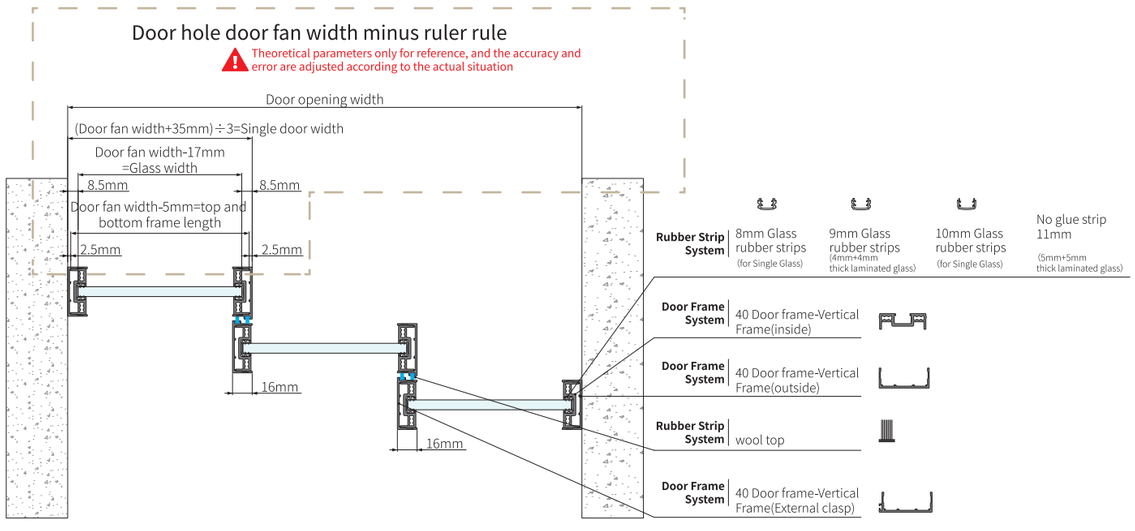


Application scheme

— Hanging sliding 3 linkage door
— The visible track without door cover

Door opening front view

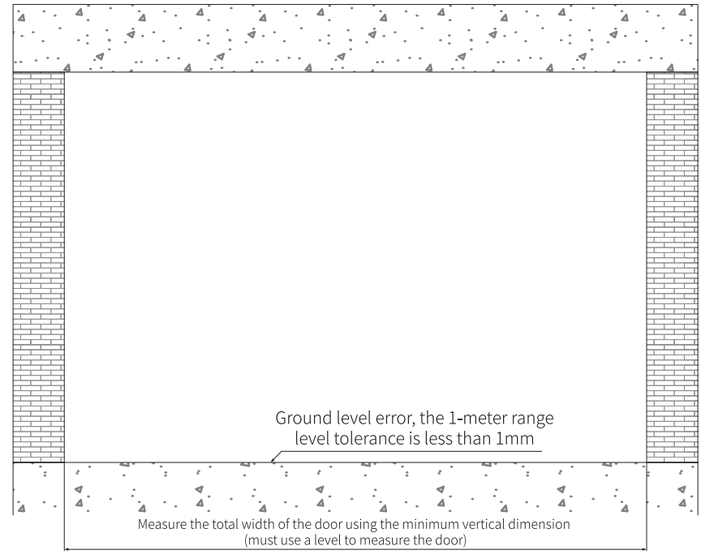

Door opening sectional view

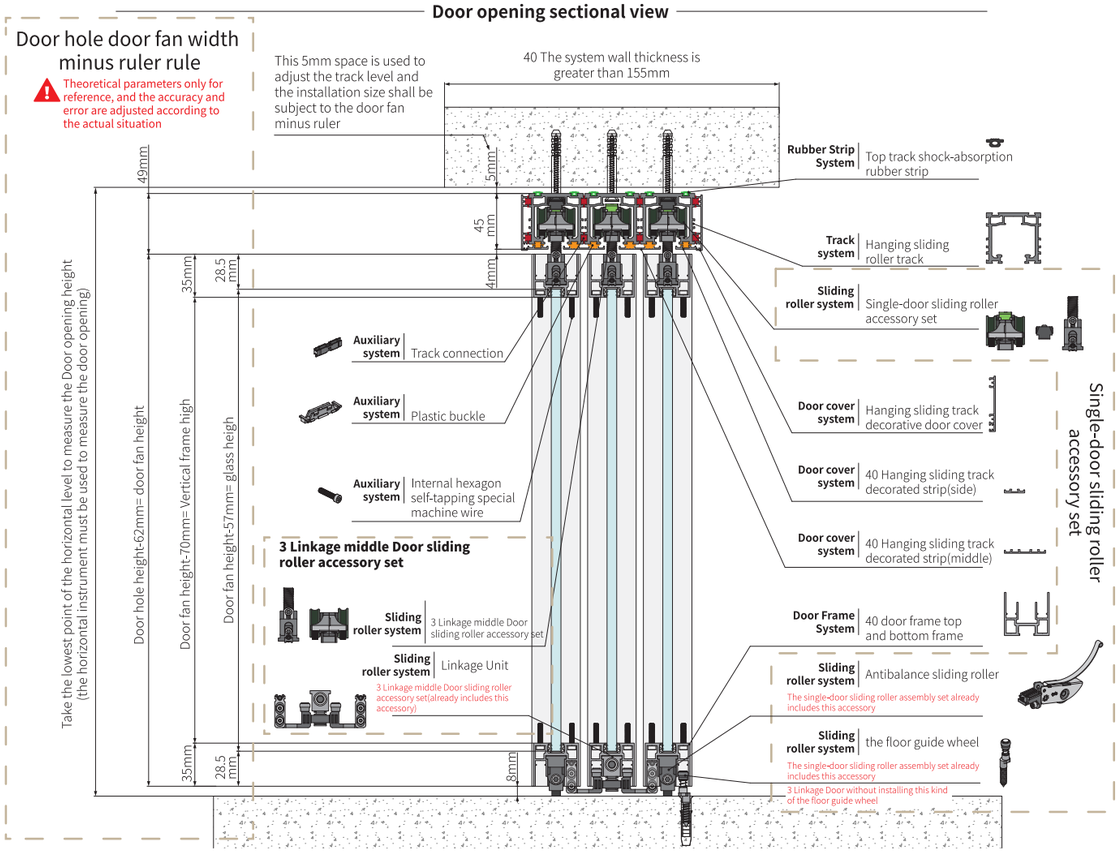


www.excel.com.gr

Application scheme

— Hanging sliding 3 linkage door
— The hanging concealed track



Door Opening Top View

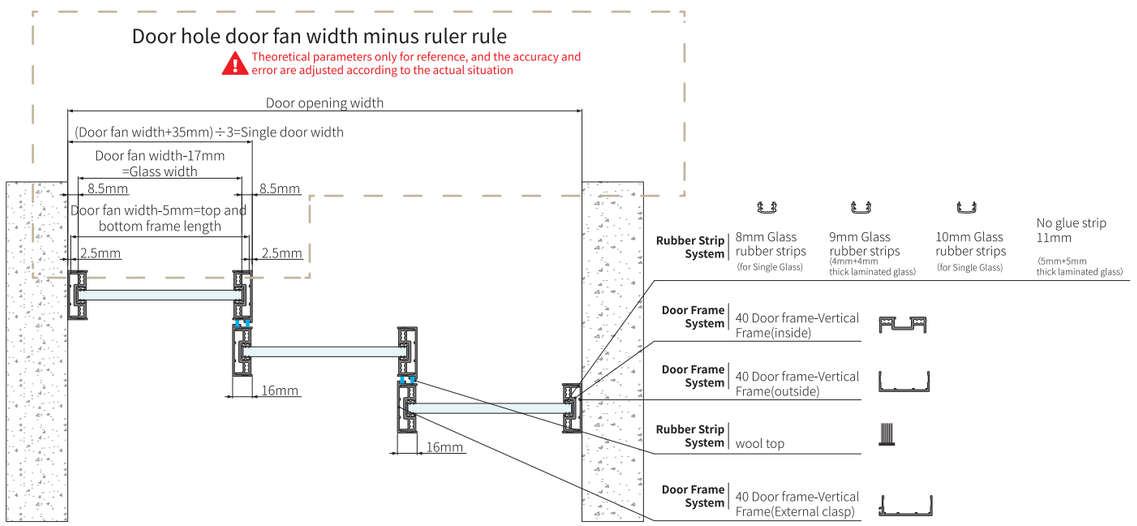


Application solution

— The swing door
— Half door cover




Door Opening Top View

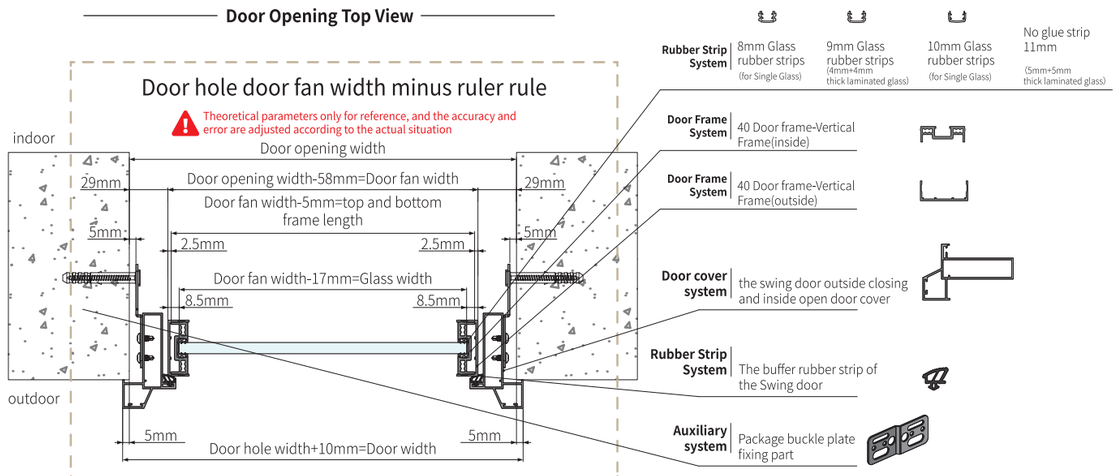


Application solution

— The swing door
— Half door cover


Door opening front view

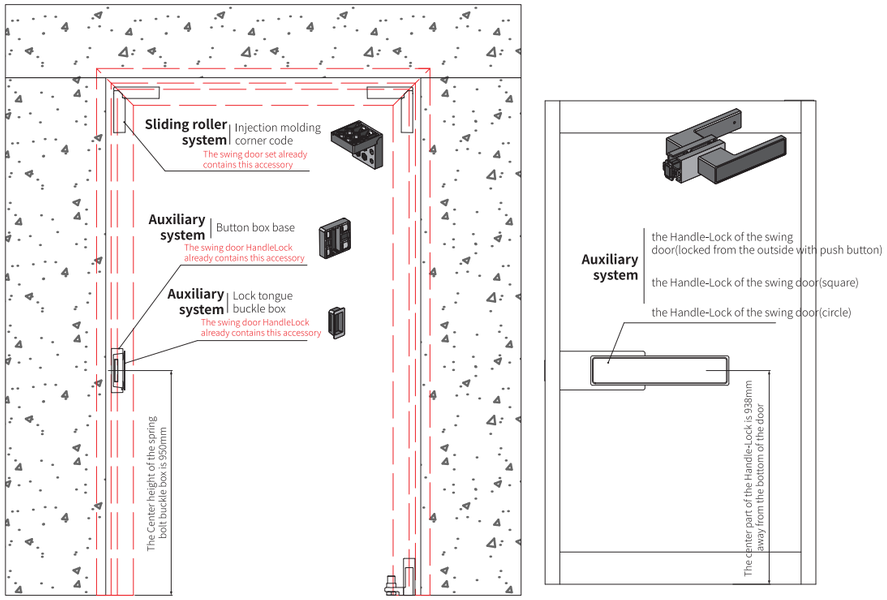

Door opening sectional view

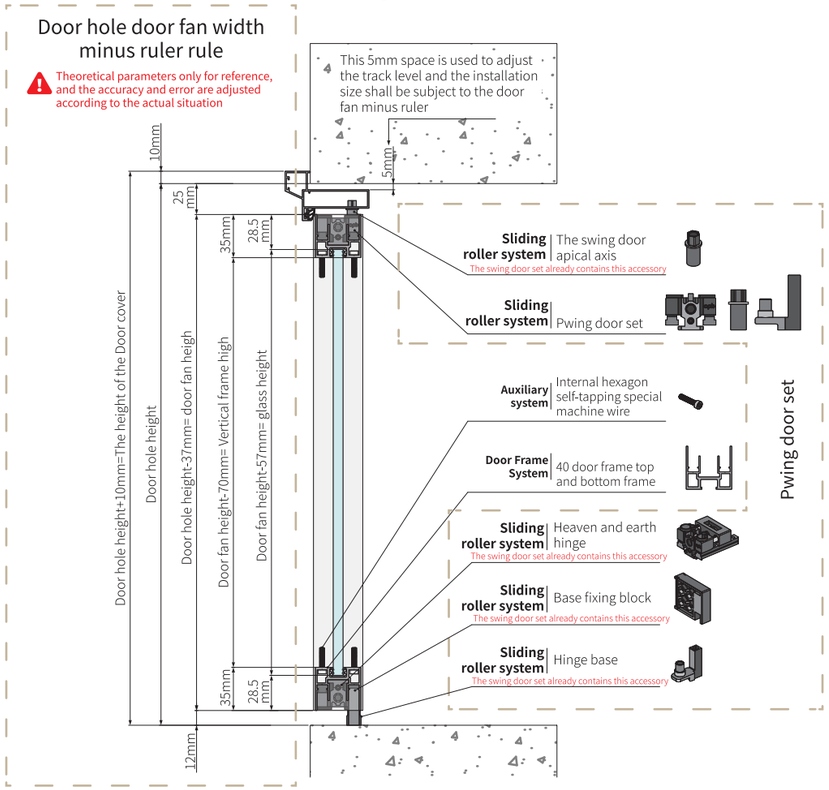

Telescopic synchro sliding system





Τηλεσκοπική συρόμενη πόρτα συγχρονισμένης κίνησης


Τηλεσκοπικό σύστημα συρόμενων, για συγχρονισμένο άνοιγμα.
Δυνατότητα εφαρμογής 2+1, 3+1.

- Minimal πλαίσιο αλουμινίου 44x16mm.
- Διαθέσιμο φινίρισμα μαύρη ανοδίωση.
- Ομαλή, σταθερή και αθόρυβη λειτουργία.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.

Telescopic synchro sliding system

Telescopic synchro sliding system.
2+1, 3+1 installation.

- Minimal Aluminum frame 44x16mm.
- Available in black anodized aluminum.
- Smooth, silent and precise movement.
- Easy and fast installation.

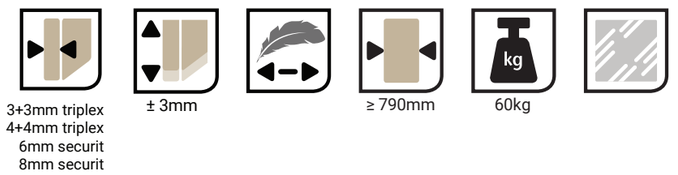

3+3mm triplex
4+4mm triplex
6mm securit
8mm securit

± 3mm

≥ 790mm


60kg

Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Ράουλο με φρένο μονής κατεύθυνσης
Upper Roller With Damper



Product name

Ενεργοποιητής φρένου
Activator




Product name

Ράουλο
Upper Roller




Product name

Οδηγός δαπέδου
Bottom Guider




Product name

Εξάρτημα ανάρτησης φύλλου με τροχαλία (μικρό)
Reel Short




Product name

Εξάρτημα ανάρτησης φύλλου με τροχαλία (μεγάλο)
Reel Length



Product name

Εξάρτημα ανάρτησης φύλλου Νο1
Up-down Hanging Plate 1



Product name

Εξάρτημα ανάρτησης φύλλου Νο 2
Up-down Hanging Plate 2



Product name

Οδηγός δαπέδου κινητών φύλλων
Bottom Guider



Product name

Εξάρτημα στήριξης σταθερού πλαισίου στον οδηγό
Fixed door upper track



Product name

Εξάρτημα στήριξης σταθερού πλαισίου στο δάπεδο
Fixed door bottom fitting



Product name

Μαγνητικός πύρος ασφάλισης
Magnetic Pin




Product name

Ενωτικό συρματόσχοινου
Steel Wire Connector



Product name

Εντατήρας συρματόσχοινου
Steel Wire Fixing Part



Product name

Συρματόσχοινο
Steel Wire



Product name

Ενωτικό
Connector




Product name


Βούρτσα καθαρισμού οδηγών
Brusher

Τεχνική περιγραφή I Technical description

1 σταθερό + 2 συρόμενα
2 Movable Door + 1 Fixed Door






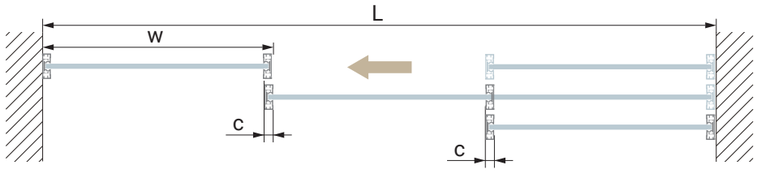


1 σταθερό + 3 συρόμενα
3 Movable Door + 1 Fixed Door

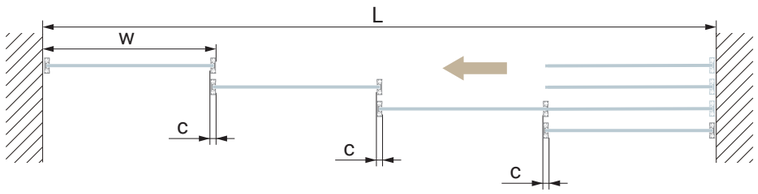


Βάρος πόρτας Door Weight (kg)	**Τρόπος υπολογισμού πλάτος πόρτας** Door Width (mm)
⩽60	W=L/3+2C/3
⩽60	W=L/4+3C/4

Οδηγοί συρόμενης I Tracks

		Υλικό Material	**Φινίρισμα** Finishing	**Μήκος (mm)** Length
Οδηγός συρόμενου φύλλου Upper Track		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminium	Black	5800
Οριζόντιο προφίλ πλαισίου Upper and Bottom Frame		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminium	Black	3000
Κάθετο προφίλ πλαισίου Vertical Frame		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminium	Black	3000
Καπάκι οδηγού Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized auminium	Black	5800
Κάλυμα κάθετου προφίλ Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized auminium	Black	3000
Χειρολαβή Handle		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized auminium	Black	

Magnetic
sliding door





Έξυπνη συρόμενη μαγνητική πόρτα

Η έξυπνη συρόμενη μαγνητική πόρτα έχει την ιδιότητα της ρύθμισης παραμέτρων μέσω εφαρμογής.

· Minimal οδηγός.

· Κίνηση συρόμενων φύλλων μέσω μαγνητικού πεδίου.

· Εντελώς αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

· Plug and play.

· Χωρίς μοτέρ και ιμάντα για την μετάδοση κίνησης (serviceless).

· Πιστοποίηση CE (TUV) SGS TEST CERTIFICATE.

Magnetic Sliding Door


· Minimal design.

· The doors are moved by magnetic fields.


· Impressive silent movement, running smoothly.

· Plug and play.

· Serviceless. System certification CE (TUV) SGS TEST CERTIFICATE.

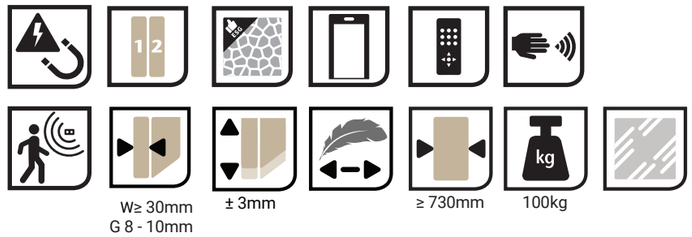

Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Βάση ανάρτησης συρόμενου φύλλου
Glass Clamp 8/10mm



Product name

Κάτω οδηγός συρόμενου φύλλου
Floor guide glass 8/10mm



Product name

Διακόπτης ανέπαφης εντολής
CleanSwitch cover white or black



Product name

Διακόπτης ανέπαφης εντολής με λειτουργία κλειδώματος
CleanSwitch cover white with lock



Product name

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο
Remote control




Product name

Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης
Motion sensors



Product name

Push to open




Product name

Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά
Electromagnetic lock



Product name

Ασύρματο χειριστήριο
Smart sensor




Product name

Καλώδιο συντονισμού δύο οδηγών
Connecting wire for synchro for magnetic driving system




Product name


Βούρτσα καθαρισμού οδηγών
Brusher

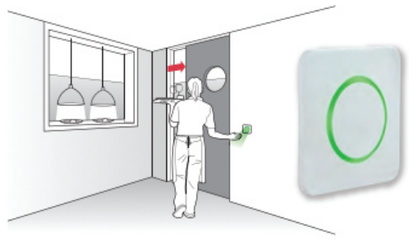

Διακόπτης ανέπαφης εντολής λειτουργίας (open - close). Ιδανικός για χώρους ειδικών συνθηκών υγιεινής.
Touchless switch (open - close). Ideal for special hygiene places.

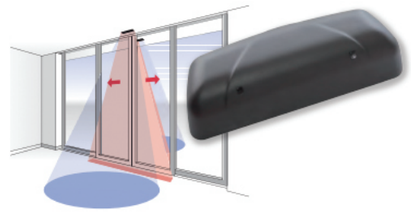


Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης, διπλής δέσμης για πλήρως αυτόματη και ασφαλή λειτουργία.
Motion sensor for automatic and safe operator.

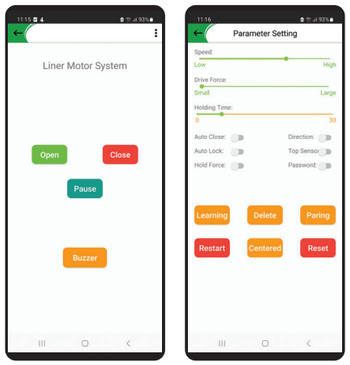


· Άνοιγμα - κλείσιμο πόρτας και ρύθμιση παραμέτρων μέσω εφαρμογής
Settings by application android or ios


Τεχνική περιγραφή I Technical description





Τρόπος υπολογισμού ύψους συρόμενου φύλλου
Sliding door height calculation

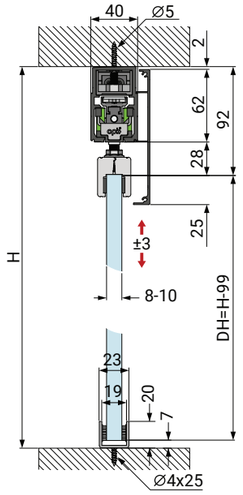


Τρόπος υπολογισμού πλάτους συρόμενου φύλλου
Sliding door width calculation

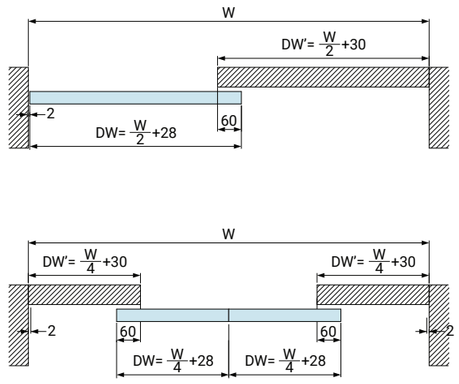

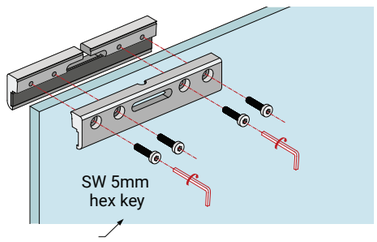


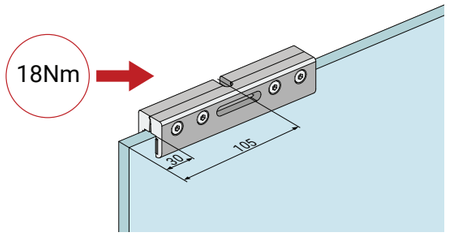

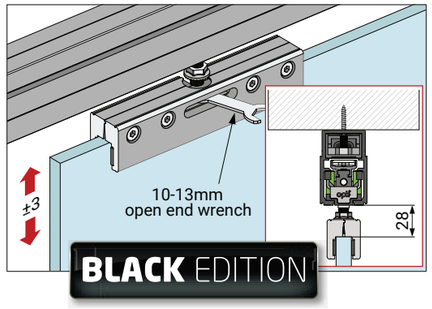


Σφιγκτήρες συγκράτησης κρυστάλλου.
Glass clamps

Οδηγοί συρόμενης I Tracks

Οδηγός Μαγνητικής Πόρτας / Magnetic Driving System			**Μήκος Οδηγού mm**	**Διαθέσιμα μήκη mm**
	 ≥ 730	 ≥ 100	2000 2700 3400	1400 - 2000 2000 - 2700 2700 - 3400

		Υλικό Material	**Φινίρισμα** Finishing	**Μήκος** (mm) Length
Καπάκι οδηγού Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminium	Silver Black	2000 2700 3400

Synchro
sliding system





Συρόμενη πόρτα συγχρονισμένης κίνησης

Μηχανισμός συγχρονισμένου ανοίγματος για συρόμενη πόρτα δύο φύλλων.
Δίνοντας κίνηση στο ένα φύλλο ακολουθεί το δεύτερο ταυτόχρονα και απόλυτα συγχρονισμένα.

· Soft close φρένα δύο κατευθύνσεων.

· Εντελώς αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

· Δυνατότητα ανάρτησης σε οροφή ή μετωπικά.


· Συρόμενα φύλλα με minimal πλαίσιο αλουμινίου.

Synchro sliding system


Synchro two leaf sliding door system.

Moving one leaf the second leaf moves along perfectly synchronized.

- Minimal aluminum frame.
- Soft close roller with two way damper.
- Available in black anodized aluminum .
- Smooth, silent and precise movement.
- Easy and fast installation.
- Ceiling or wall mounted.

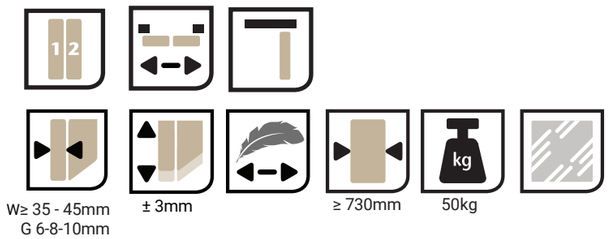


Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description




Product name

Ράουλο με φρένο διπλής κατεύθυνσης
Running part with two way damper




Product name

Ράουλο
Running part (roller)



Product name

Ενεργοποιητής φρένου
Activator




Product name

Εξάρτημα ανάρτησης φύλλου
Minimal bracket




Product name

Οδηγός δαπέδου
Floor guide roller




Product name

Ράουλο συρματόσχοινου
Winding roller



Product name

Εξάρτημα ανάρτησης φύλλου No1
Adjustable hanging plate A




Product name

Εξάρτημα ανάρτησης φύλλου No2
Adjustable hanging plate B



Product name


Συρματόσχοινο με πλαστική επικάλυψη
Steel cable with plastic coating 10m



Product name


Καπάκι εξαρτήματος ανάρτησης φύλλου
Cover cap guiding track

Τεχνική περιγραφή I Technical description




Βάρος πόρτας Door Weight (kg)	**Πλάτος πόρτας** Door Width (mm)
⩽50	⩽600








Τρόπος υπολογισμού ύψους συρόμενου φύλλου
Sliding door height calculation

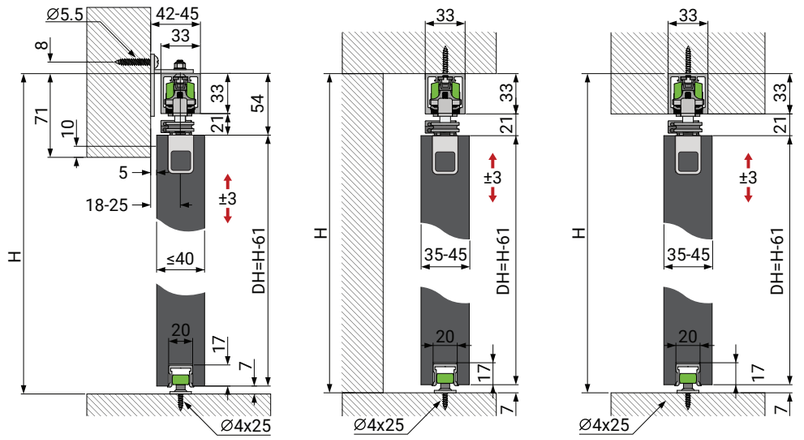











Τρόπος υπολογισμού πλάτους συρόμενου φύλλου
Sliding door width calculation

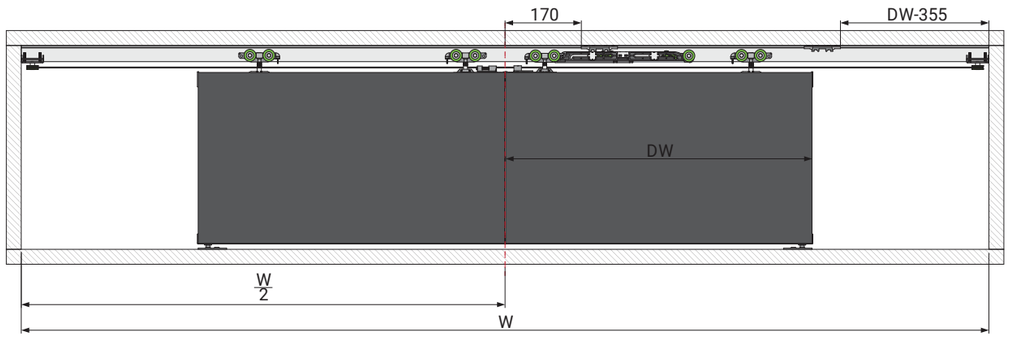


Οδηγοί εξαρτήματα I Tracks, accessories

Περιγραφή I Product description		**Υλικό** I Material	**Φινίρισμα** Finish	**Μήκος** Length mm
Οδηγός συρόμενου φύλλου 33mm Running track 33mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050
				2500
				3500
				5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου για διπλό καπάκι 34mm Running track click in cover 34mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050
				2500
				3500
				5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου για μονό καπάκι 37mm Running track click in cover 37mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2500
Οδηγός συρόμενου φύλλου για μονό καπάκι 47mm Running track click in cover 47mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050
				2500
				3500
				5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου για μονό καπάκι 53mm Running track click in cover 53mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050
				2500
				3500
				5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου για μονό καπάκι 59mm Running track click in cover 59mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050
				2500
				3500
				5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου 40mm Running track 40mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο μαύρο** Anodized aluminium	Black	2050
				2500
				5800

Οδηγοί εξαρτήματα I Tracks, accessories

Περιγραφή I Product description		**Υλικό** I Material	**Φινίρισμα** Finish	**Μήκος** Length mm
Καπάκι οδηγού 33mm Decorative cover 33mm	 	**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2500
Καπάκι άκρο 47x 3 mm Endcup 47x 3 mm		**Αλουμίνιο** Aluminium	Raw	1 set/2 pcs
Καπάκι οδηγού 65mm Decorative cover 65mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050
				2500
				3500
				5800
Καπάκι οδηγού 79mm Decorative cover 79mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050
				2500
				3500
				5800
Καπάκι βάσης ανάρτησης τζαμιού Cover glass clamp	 	**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2500
Πλαινό άκρο πιάστρας τζαμιού Coverup glass clamp	 	**Πλαστικό** Plastic	Silver	2 pcs
Καπάκι άκρο 37x79 mm Endcup 37x79 mm		**Αλουμίνιο** Aluminium	Raw	1 set/2 pcs
Οδηγός συρόμενου φύλλου Guiding sword floor bottom	 5x44mm 	**Πλαστικό** Plastic	Black	1 pcs

SL-D sliding systems





SL-D005 soft close

Μηχανισμός συρόμενης πόρτας με Soft Close.
Δυνατότητα soft closing προς δύο κατευθύνσεις (open-close).

· Soft close φρένα δύο κατευθύνσεων.

· Εντελώς αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

· Δυνατότητα ανάρτησης σε οροφή ή μετωπικά και pocket.

· INOX ράουλα με ρουλεμάν υψηλής αντοχής.

SL-D005 soft close


Sliding door with soft close.

· Soft close with two way damper (open - close).


· Smooth silent and precise movement.

· Ceiling, wall or pocket mounting.

· INOX high quality rolers.

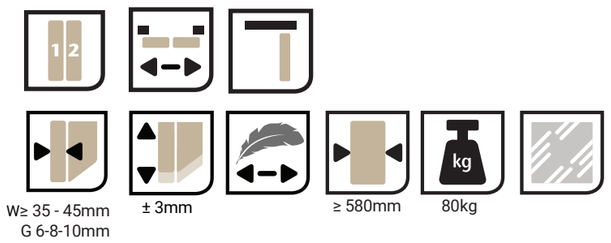


Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Ράουλο με φρένο διπλής κατεύθυνσης
Running Part With Two Way Damper




Product name

Ενεργοποιητής φρένου
Activator



Product name

Ράουλο
Running Part Roller



Product name

Ράουλο inox
Inox Roller



Product name

Τερματικό ασφαλείας
End Stopper



Product name

Κάτω οδηγός συρόμενου φύλλου
Floor Guide Glass 8/10mm




Product name


Πόμολο συρόμενης πόρτας ανοξείδωτο Φ55mm
Inox Sliding Door Knob 55mm

Τεχνική περιγραφή I Technical description


Ανάρτηση οροφή
Ceiling mounting

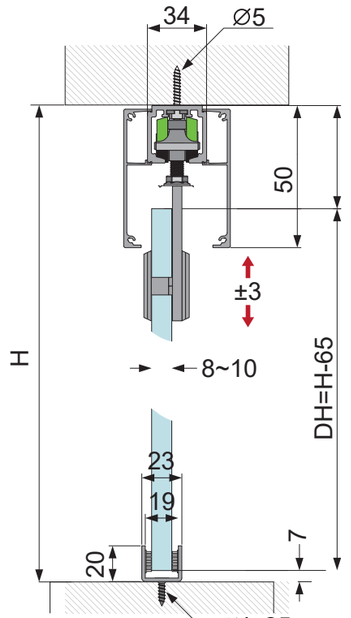

Ανάρτηση μετωπικά
Wall mounting

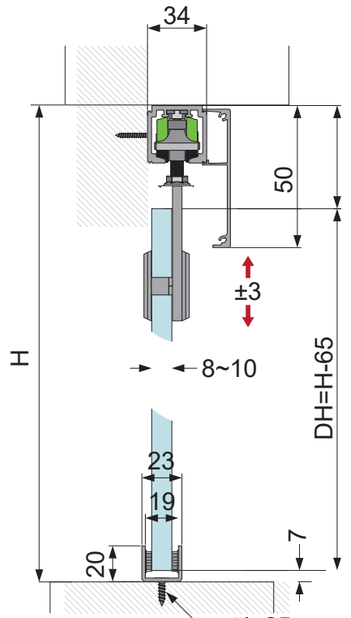


Σχέδιο εγκοπών γυαλιού
Design of glass notches

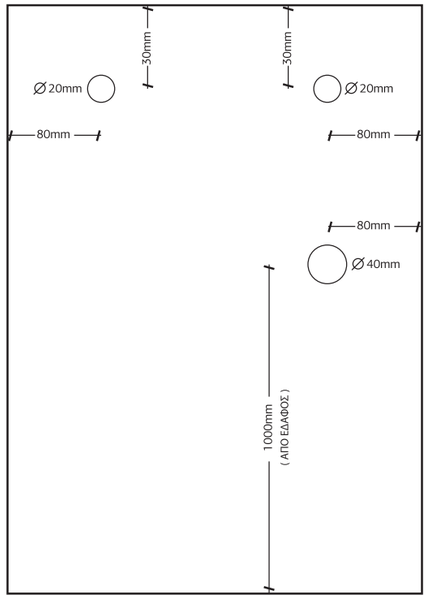

Οδηγοί συρόμενης I Tracks

Οδηγός αλουμινίου I Driving System

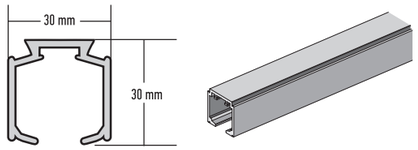			Μήκος Οδηγού mm Length mm
	 ≥ 580	 ≥ 80	2000 4000 5800

		Υλικό Material	**Φινίρισμα** Finishing	**Μήκος** (mm) Length
Καπάκι οδηγού Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminium	Silver Black	2000 4000 5800



SL-D005 soft close με σταθερό γυαλί

Μηχανισμός συρόμενης πόρτας με Soft Close και σταθερό γυαλί.
Δυνατότητα soft closing προς δύο κατευθύνσεις (open-close).

· Soft close φρένα δύο κατευθύνσεων.

· Εντελώς αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

· Δυνατότητα ανάρτησης σε οροφή.

· INOX ράουλα με ρουλεμάν υψηλής αντοχής.

SL-D005 soft close with fixed glass


Sliding door with soft close and fixed glass.

· Soft close with two way damper (open - close).


· Smooth silent and precise movement.

· Ceiling mounting.

· INOX high quality rolers.

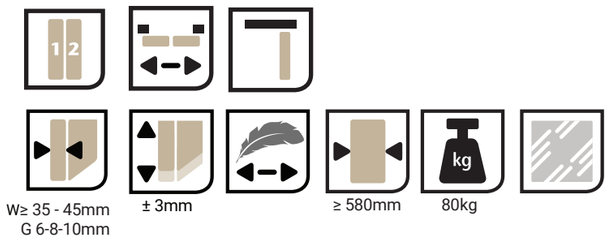


Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description




Product name

Ράουλο με φρένο διπλής κατεύθυνσης
Running Part With Two Way Damper




Product name

Ενεργοποιητής φρένου
Activator



Product name

Ράουλο
Running Part Roller



Product name

Ράουλο inox
Inox Roller



Product name

Τερματικό ασφαλείας
End Stopper



Product name


Κάτω οδηγός συρόμενου φύλλου
Floor Guide Glass 8/10mm



Product name

Πόμολο συρόμενης πόρτας ανοξείδωτο Φ55mm
Inox Sliding Door Knob 55mm



Τεχνική περιγραφή I Technical description



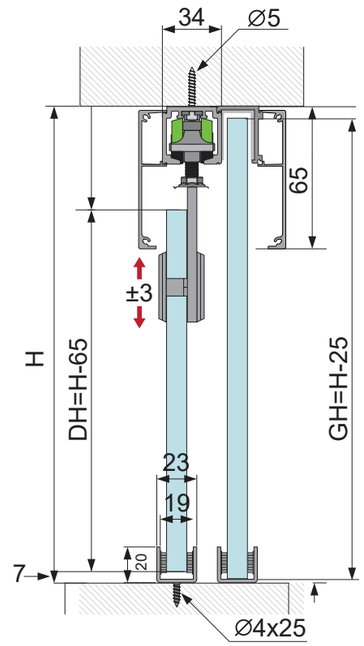


GLASS 8~10

Οδηγοί συρόμενης I Tracks

Οδηγός αλουμινίου I Driving System

			Μήκος Οδηγού mm Length mm
 	 ≥ 580	 ≥ 80	2000 4000 5800

		Υλικό Material	**Φινίρισμα** Finishing	**Μήκος** (mm) Length
Καπάκι οδηγού Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminium	Silver Black	2000 4000 5800
Aluminium U profile Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminium	Silver Black	2500 5000
Κλίπ συγκράτησης Plastic click in cover		**Πλαστικό** Plastic	Silver	



SL-D005 soft close με βάση ανάρτησης συρόμενου φύλλου

Μηχανισμός συρόμενης πόρτας με Soft Close
με βάση ανάρτησης συρόμενου φύλλου.

Δυνατότητα soft closing προς δύο κατευθύνσεις (open-close).

· Soft close φρένα δύο κατευθύνσεων.

· Εντελώς αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

· Δυνατότητα ανάρτησης σε οροφή, μετωπικά και pocket.


SL-D005 soft close with glass clamp

Sliding door with soft close and glass clamp.


· Soft close with two way damper (open - close).

· Smooth silent and precise movement.

· Ceiling, wall or pocket mounting.

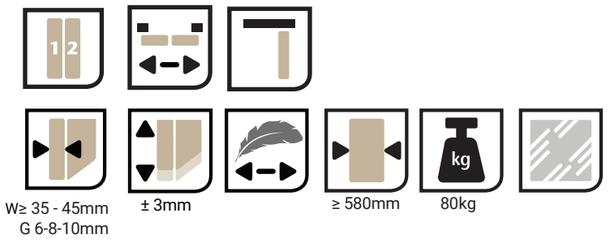


Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Ράουλο με φρένο διπλής κατεύθυνσης
Running Part With Two Way Damper




Product name

Ενεργοποιητής φρένου
Activator




Product name

Ράουλο
Running Part Roller



Product name

Βάση ανάρτησης συρόμενου φύλλου
Glass Clamp 8/10mm



Product name

Τερματικό ασφαλείας
End Stopper




Product name


Κάτω οδηγός συρόμενου φύλλου
Floor Guide Glass 8/10mm

Τεχνική περιγραφή I Technical description


Τοποθέτηση εντός θυρίδας
Pocket

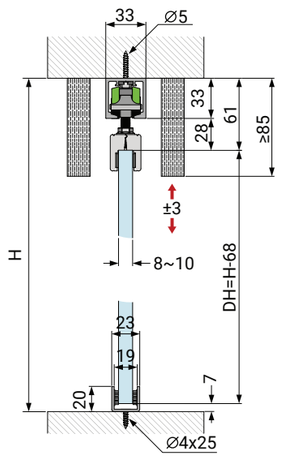


Τοποθέτηση μετωπικά
Wall mounting

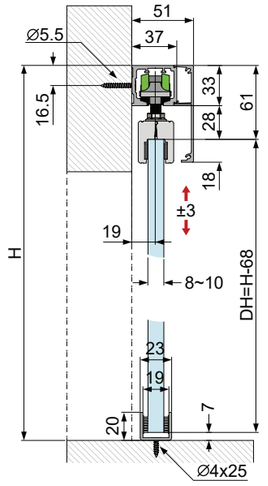


Τοποθέτηση οροφή
Ceiling mounting

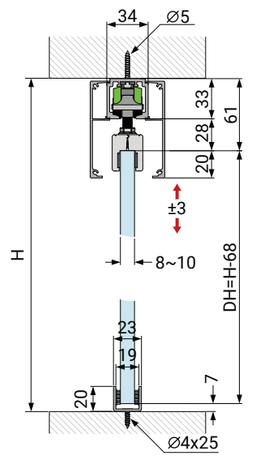

Τρόπος σύσφιξης βάσης ανάρτησης
Glass clamp tightening instructions


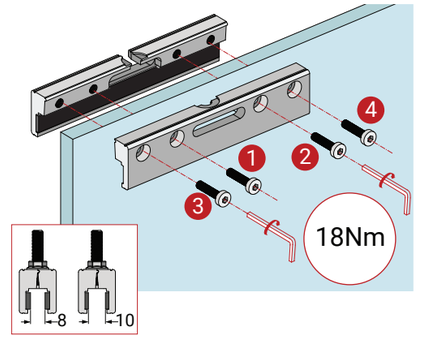



Τρόπος υπολογισμού θέσης ενεργοποιητών φρένων
Activators position calculation

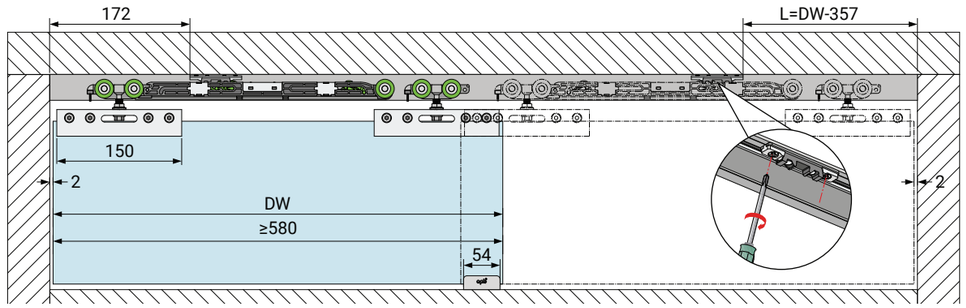

Οδηγοί συρόμενης I Tracks

Οδηγός αλουμινίου I Driving System

			Μήκος Οδηγού mm Length mm
 	≥ 580	≥ 80	2000 4000 5800

		Υλικό Material	**Φινίρισμα** Finishing	**Μήκος** (mm) Length
Καπάκι οδηγού Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminium	Silver Black	2000 4000 5800



SL-D005 soft close με βάση ανάρτησης συρόμενου φύλλου και σταθερό γυαλί

Μηχανισμός συρόμενης πόρτας με Soft Close με βάση ανάρτησης συρόμενου φύλλου και σταθερό γυαλί.

Δυνατότητα soft closing προς δύο κατευθύνσεις (open-close).

· Soft close φρένα δύο κατευθύνσεων.

· Εντελώς αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

· Δυνατότητα ανάρτησης σε οροφή.


SL-D005 soft close with glass clamp and fixed glass

Sliding door with soft close, glass clamp and fixed glass.


· Soft close with two way damper (open - close).

· Smooth silent and precise movement.

· Ceiling mounting.

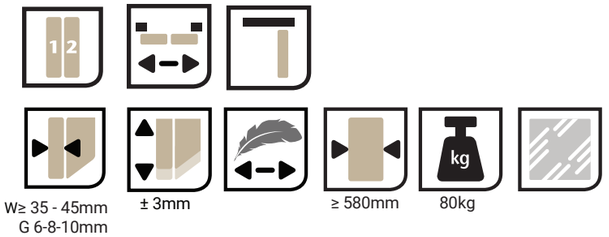


Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Ράουλο με φρένο διπλής κατεύθυνσης
Running Part With Two Way Damper




Product name

Ενεργοποιητής φρένου
Activator




Product name

Ράουλο
Running Part Roller



Product name

Βάση ανάρτησης συρόμενου φύλλου
Glass Clamp 8/10mm



Product name


Τερματικό ασφαλείας
End Stopper



Product name

Κάτω οδηγός συρόμενου φύλλου
Floor Guide Glass 8/10mm



Τεχνική περιγραφή I Technical description



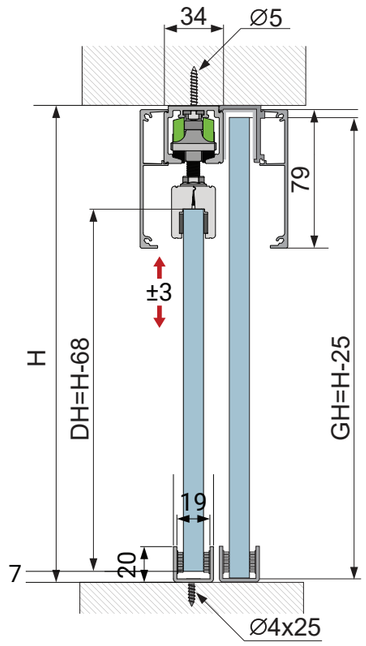


GLASS 8~10

Οδηγοί συρόμενης I Tracks

Οδηγός αλουμινίου I Driving System

			Μήκος Οδηγού mm Length mm
 	≥ 580	≥ 80	2000 4000 5800

		Υλικό Material	**Φινίρισμα** Finishing	**Μήκος** (mm) Length
Καπάκι οδηγού Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminum	Silver Black	2000 4000 5800
Προφίλ αλουμινίου τύπου (Π) Aluminium U profile		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminum	Silver Black	2500 5000
Κλίπ συγκράτησης Plastic click in cover	 	**Πλαστικό** Plastic	Silver	



Συρόμενη γυάλινη πόρτα
SOFT CLOSE βαρέως τύπου εώς **120kg**

Μηχανισμός Συρόμενης Πόρτας με Soft Close βαρέως τύπου.

Δυνατότητα soft closing προς δύο κατευθύνσεις (open-close).

Δυνατότητα τοποθέτησης σε οροφή ή μετωπικά σε τοίχο.

- Ράουλα με ρουλεμάν υψηλής αντοχής.
- Αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.


Sliding door
SOFT CLOSE Heavy Duty **120kg**

Sliding door with Soft Close heavy duty.

Soft close with two way damper (open - close)


Ceiling, wall or pocket mounting.

- High quality rollers
- Smooth silent and precise movement.

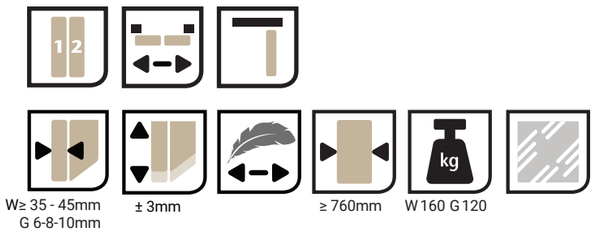

Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description

		≥ 120kg	≥ 800mm



Product name

Ράουλο με φρένο διπλής κατεύθυνσης βαρέως τύπου
Running Part With Two Way Damper heavy duty



Product name

Ενεργοποιητής φρένου
Activator



Product name

Ράουλο βαρέως τύπου
Mini roller heavy duty



Product name

Βάση ανάρτησης συρόμενου φύλλου βαρέως τύπου
Glass Clamp 8/10mm heavy duty



Product name


Τερματικό ασφαλείας
End Stopper





Product name


Κάτω οδηγός συρόμενου φύλλου
Floor Guide Glass 8/10mm


Τεχνική περιγραφή I Technical description

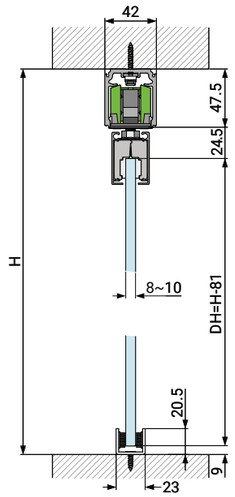





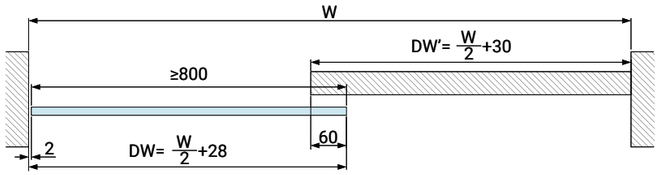




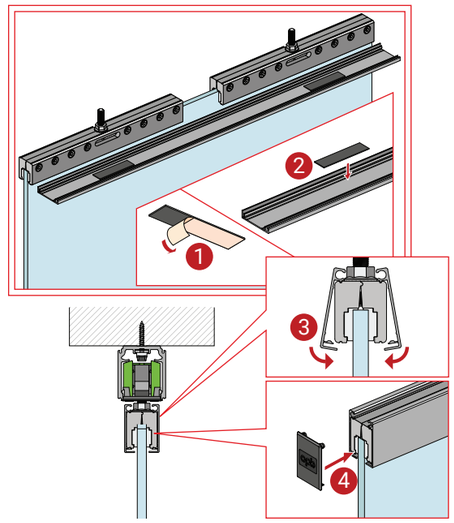




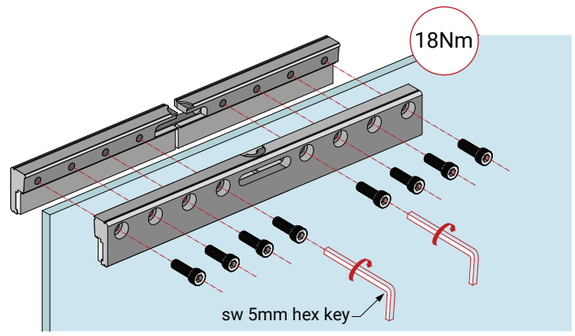


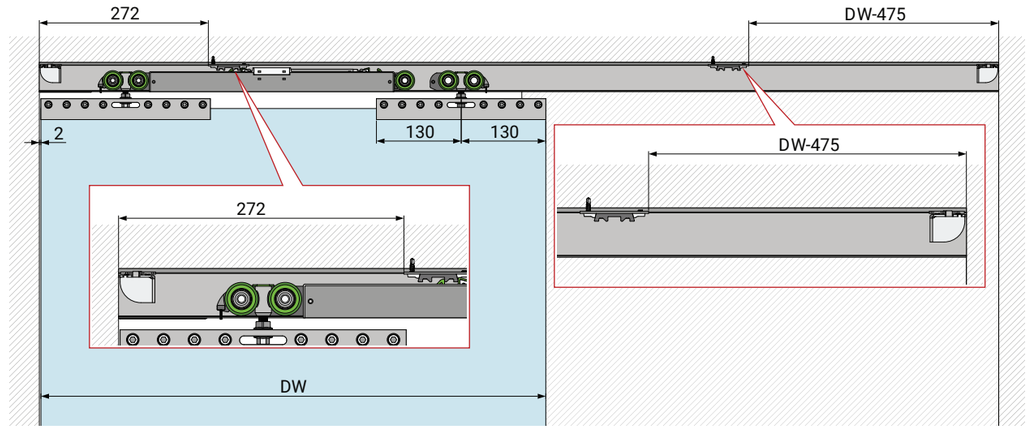

Οδηγοί συρόμενης I Tracks

Οδηγός αλουμινίου I Driving System

			Μήκος Οδηγού mm Length mm
 	 ≥ 800	 ≥ 120	5800

		Υλικό Material	**Φινίρισμα** Finishing	**Μήκος (mm)** Length
Οδηγός συρόμενου φύλλου pocket Running track mounting tab hooks		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized aluminum	Silver	3000
Πρόσθετος οδηγός οροφής pocket Mounting track 55x15mm pocket		**Αλουμίνιο** Aluminum	Roh	3000
Καπάκι οδηγού Decorative cover		**Αλουμίνιο ανοδιωμένο** Anodized auminum	Silver	5800



SL-D005 soft close με πλαίσια και σταθερό γυαλί

Μηχανισμός συρόμενης πόρτας Soft Close με πλαίσια και σταθερό γυαλί.
Δυνατότητα soft closing προς δύο κατευθύνσεις (open-close).

· Soft close φρένα δύο κατευθύνσεων.

· Εντελώς αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

· Δυνατότητα ανάρτησης σε οροφή.


SL-D005 soft close with frames and fixed glass

Sliding door soft close, frames and fixed glass.

· Soft close with two way damper (open - close).

· Smooth silent and precise movement.

· Ceiling mounting.

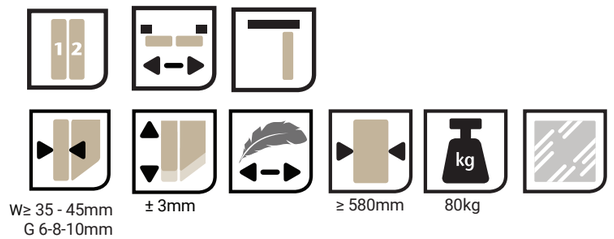

Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Ράουλο με φρένο διπλής κατεύθυνσης
Running Part With Two Way Damper




Product name

Ενεργοποιητής φρένου
Activator




Product name

Ράουλο
Running Part Roller




Product name

Εξάρτημα ανάρτησης συρόμενου φύλλου
Minimal bracket



Product name

Καπάκι πλαινό εξαρτήματος ανάρτησης συρόμενου φύλλου
Cover cap guiding track





Product name

Οδηγός συρόμενου φύλλου 5x44mm
Guiding sword floor bottom


Τεχνική περιγραφή I Technical description

Τρόπος υπολογισμού πλάτους συρόμενων πλαισίων
Sliding door width calculation

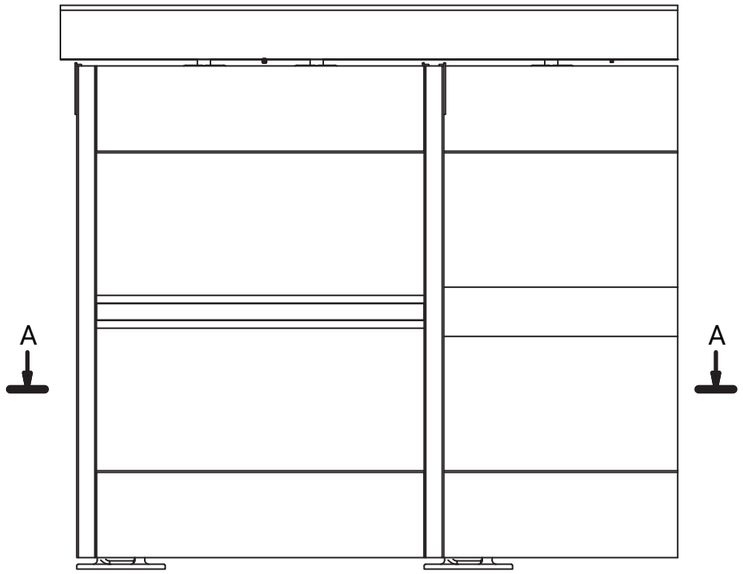

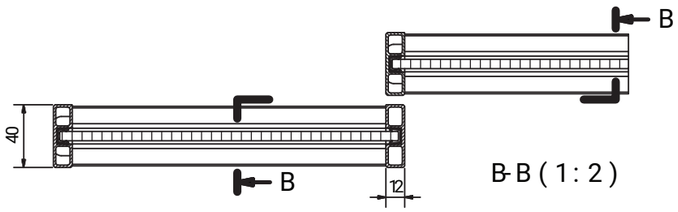


Τρόπος υπολογισμού ύψους συρόμενων πλαισίων καθώς και απαιτούμενης υποδομής για ανάρτηση σε οροφή
Sliding door height calculation and infrastructure details for ceiling mounting.

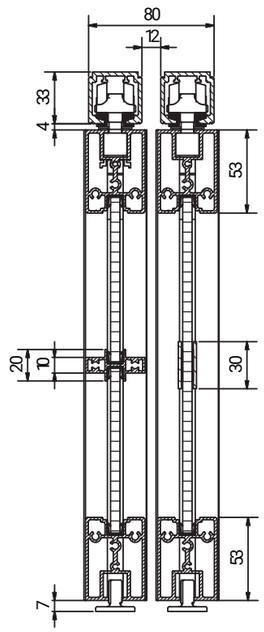



Οδηγοί συρόμενης I Tracks

Ανάρτηση συρόμενων με πλαίσιο με κρυφό οδηγό σε οροφή
Hidden track frame door, ceiling mounting

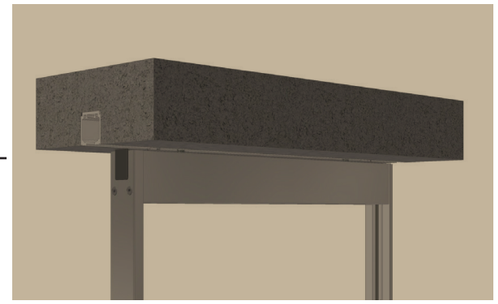


Διαθέσιμοι τρόποι εφαρμογής συρόμενων με πλαίσιο και καπάκια οδηγών
Two options of ceiling mounting of 65mm cover track

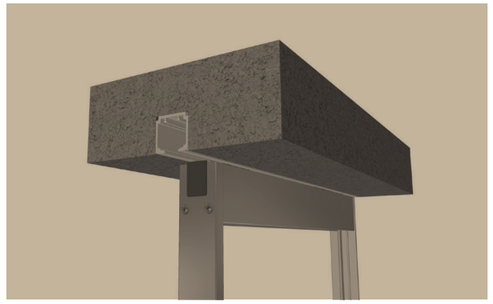

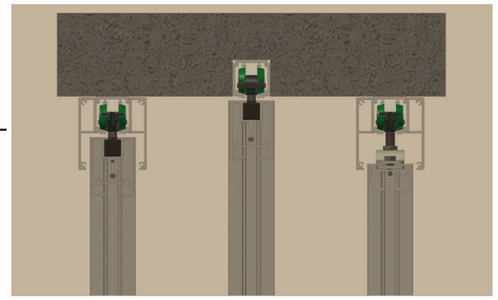


Σύστημα Push to open

**Νέο σύστημα για πλήρη κάλυψη του συρόμενου φύλλου ανάμεσα σε τοιχοποιία.
Χρησιμοποιώντας την λειτουργία αυτή, ασκόντας πίεση στο συρόμενο φύλλο όταν βρίσκεται σε θέση open, το φύλλο μετακινείται τόσο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να αποκαλυφθεί το πόμολο και στην συνέχεια να σύρετε το φύλλο ώστε να κλείσει.**

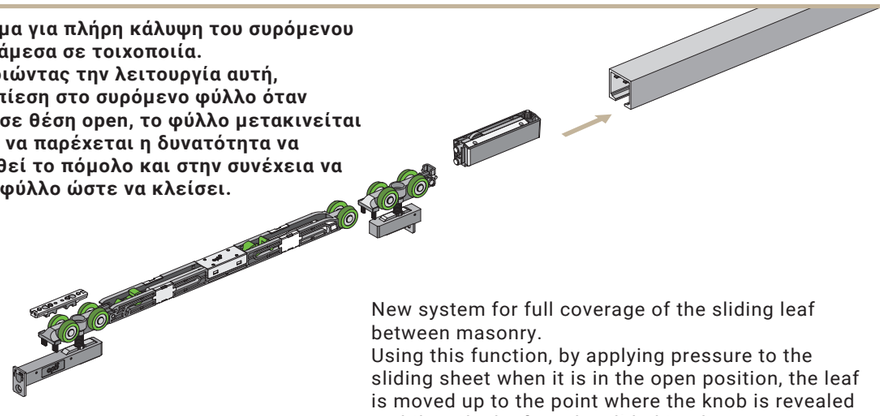

New system for full coverage of the sliding leaf between masonry.
Using this function, by applying pressure to the sliding sheet when it is in the open position, the leaf is moved up to the point where the knob is revealed and then the leaf can be slided to close.


		≤80	≤580

Push to open

Single roller with contact plate		1 set/
Pocket Push to Open		


Τεχνική περιγραφή I Technical description

Pocket Glass







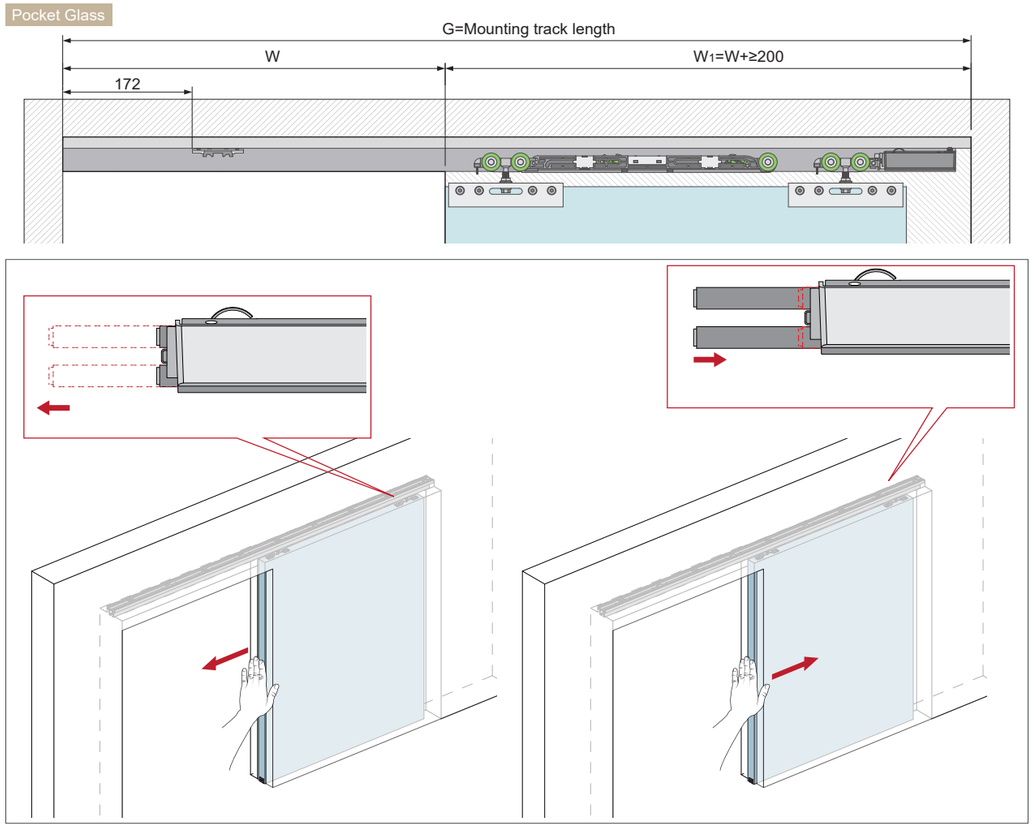


Τρόπος υπολογισμού μήκους οδηγού για συρόμενες πόρτες με λειτουργία push to open
Track length calculation for sliding systems with push to open function.









Pocket Glass

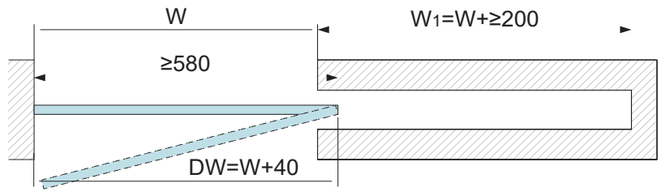

Οδηγοί εξαρτήματα I Tracks, accessories

Περιγραφή I Product description		**Υλικό** I Material	**Φινίρισμα** Finish	**Μήκος** Length mm
Οδηγός συρόμενου φύλλου 33mm Running track 33mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050 2500 3500 5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου για διπλό καπάκι 34mm Running track click in cover 34mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050 2500 3500 5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου για μονό καπάκι 37mm Running track click in cover 37mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2500
Οδηγός συρόμενου φύλλου για μονό καπάκι 47mm Running track click in cover 47mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050 2500 3500 5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου για μονό καπάκι 53mm Running track click in cover 53mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050 2500 3500 5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου για μονό καπάκι 59mm Running track click in cover 59mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050 2500 3500 5800
Οδηγός συρόμενου φύλλου 40mm Running track 40mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο μαύρο** Anodized aluminium	Black	2050 2500 5800

Οδηγοί εξαρτήματα I Tracks, accessories

Περιγραφή I Product description		**Υλικό** I Material	**Φινίρισμα** Finish	**Μήκος** Length mm
Καπάκι οδηγού 33mm Decorative cover 33mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2500
Καπάκι άκρο 47x 3 mm Endcup 47x 3 mm		**Αλουμίνιο** Aluminium	Raw	1 set/2 pcs
Καπάκι οδηγού 65mm Decorative cover 65mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050 2500 3500 5800
Καπάκι οδηγού 79mm Decorative cover 79mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2050 2500 3500 5800
Καπάκι βάσης ανάρτησης τζαμιού Cover glass clamp		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver	2500
Πλαινό άκρο πιάστρας τζαμιού Coverup glass clamp		**Πλαστικό** Plastic	Silver	2 pcs
Καπάκι άκρο 37x79 mm Endcup 37x79 mm		**Αλουμίνιο** Aluminium	Raw	1 set/2 pcs
Οδηγός συρόμενου φύλλου Guiding sword floor bottom		5x44mm  **Πλαστικό** Plastic	Black	1 pcs



SL-D004 συρόμενη γυάλινη πόρτα

Μηχανισμός συρόμενης πόρτας με απλά στοπ συγκράτησης.

- Εντελώς αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

- Δυνατότητα ανάρτησης σε οροφή ή μετωπικά.

-Inox ράουλα με ρουλεμάν υψηλής αντοχής.

- Δυνατότητα συνδυασμού προφίλ για κατασκευές με σταθερό γυαλί.

- Δυνατότητα κρυφού ράουλου με καπάκια 100mm.

SL-D004 sliding door


- Smooth silent and precise movement.

- Ceiling or wall mounted.

- Inox high quality rollers.

- Optional additional profile for fixed glass.

- Optional 100mm cover for invisible rollers.

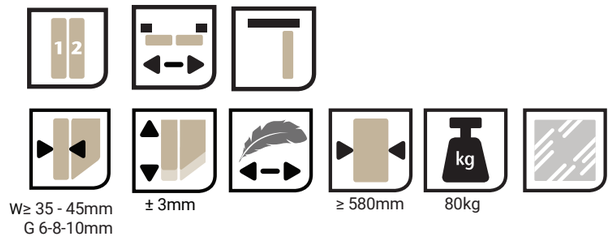


Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description




Product name

Ράουλο συρόμενου φύλλου με έκκεντρο ρύθμισης
Roller sliding sheet adjustment cam



Product name

Stop ράουλου με μηχανισμό συγκράτησης (ανοιχτής ή κλειστής θέσης)
Stop roller with restraint device
(open or closed position)



Product name

Κάτω οδηγός συρόμενου φύλλου
Floor guide glass 8/10mm



Product name

Πόμολο συρόμενης πόρτας ανοξείδωτο Φ55mm
Inox Sliding Door Knob 55mm



Οδηγός αλουμινίου για συρόμενο γυαλί
Aluminum track for sliding glass




Οδηγός αλουμινίου για σταθερό και συρόμενο γυαλί
Aluminum track for fixed and sliding glass

Οδηγοί συρόμενης I Tracks

Οδηγός αλουμινίου I Driving System

Μήκος Οδηγού mm
Length mm

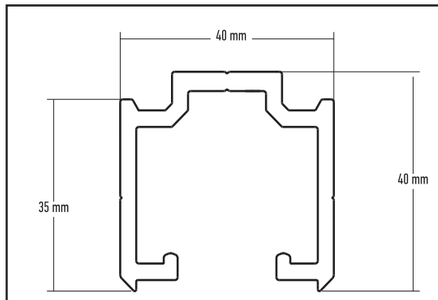




≥ 580




≥ 80

6000


Καπάκι οδηγού μικρό αλουμίνιο ανοδιωμένο
L: 6000mm
Mini decorative cover aluminum anodized
L: 6000mm



Προφίλ αλουμινίου συγκράτησης σταθερού κρυστάλλου
L: 6000mm
Aluminum profile for fixed glass
L: 6000mm

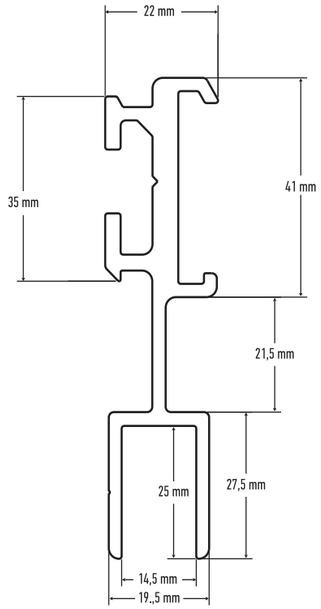

Καπάκι οδηγού μεγάλο αλουμίνιο ανοδιωμένο
L: 6000mm
Large decorative cover aluminum anodized
L: 6000mm







SL-D001 οδηγός αλουμινίου για επάλληλα συρόμενα 5mm γυαλιά

Ιδανικό σύστημα για έπιπλα και βιτρίνες.

Δυνατότητα χρήσης κρυστάλλου 5 - 8mm.


Ενισχυμένο ράουλο με διπλά ροδάκια.

SL-D001 aluminum dual track for sliding glass doors

Perfect for furniture and shop windows.

Suitable for glass 5-8mm.


Double roller for smooth movement.



G 5-8 mm


12kg

Εξαρτήματα συρόμενου I Fitting Description



Product name

Ενισχυμένο ραούλο με διπλά ροδάκια
Double roller



Product name

Κάτω οδηγός αλουμινίου
Aluminum bottom track



Product name

Άνω οδηγός αλουμινίου
Aluminum upper track






Product name


Προφίλ αλουμινίου συγκράτησης κρυστάλλου
Aluminum profile for glass

Οδηγοί συρόμενου I Tracks

Οδηγοί I Tracks

Περιγραφή I Product description		**Υλικό** I Material	**Φινίρισμα** Finish	**Μήκος** Length mm
Άνω οδηγός αλουμινίου 32,2mm Aluminum upper track 32,2mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver Black	3000
Κάτω οδηγός αλουμινίου 28mm Aluminum bottom track 28mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver Black	3000
Προφίλ αλουμινίου 11,4mm Aluminum profile for glass 11,4mm		**Ανοδιωμένο αλουμίνιο** Anodized aluminium	Silver Black	3000

Automatic glass
sliding door






Αυτόματη γυάλινη συρόμενη πόρτα

Σύστημα αυτοματισμού συρόμενων υαλόθυρων για μονόφυλλες
ή δίφυλλες γυάλινες πόρτες.
Οι μονάδες είναι εύκολο να εγκατασταθούν και δεν απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες.
Οι μονάδες αυτοματισμού είναι εξοπλισμένες με έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου τα οποία απαιτούν πολύ λίγες ρυθμίσεις. Αυτό καθιστά δυνατή την ταχύτερη εγκατάσταση και ευκολότερη συντήρηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απόλυτη ασφάλεια.
Προτείνονται: Για κτίρια με συχνή και συνεχόμενη διέλευση ατόμων,
όπως αεροδρόμια, νοσοκομεία, supermarkets, εμπορικά κέντρα, γραφεία, καταστήματα κ.τ.λ.
Διαθέτει βάση/προφίλ ανάρτησης από αντικραδασμικό προφίλ αλουμινίου μέσα στο οποίο βρίσκονται σε ειδική διάταξη όλα τα ηλεκτρονικά και μηχανικά εξαρτήματα του μηχανισμού.
Κλείνει με καπάκι αλουμινίου που έχει δυνατότητα να βαφεί ηλεκτροστατικά
σε χρώμα RAL τις επιλογής σας.

Automatic glass sliding door

Automation system for sliding glass doors for single or double panes glass doors.
The units are easy to install and do not require special skills.
The automation units are equipped with smart electronic control systems
that require very little setup.
This enables faster installation and easier maintenance,
while ensuring absolute security.
Recommended: For buildings with frequent and continuous passage of people,
such as airports, hospitals, supermarkets, shopping malls, offices, shops etc.
It has a base/suspension profile made of an anti-vibration aluminium profile in which all the electronic and mechanical components are located in a special arrangement of the mechanism.
It closes with an aluminium lid that can be electrostatically painted in
RAL colour of your choice.

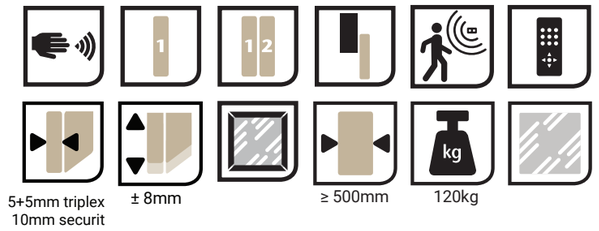

Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Φωτοκύτταρα ασφαλείας HP HOTRON
Safety beam sencor HP HORTON



Product name

RADAR HR50/BL Ραντάρ μικροκυμάτων
Bi-Directional microwave door activation



Product name

Ραντάρ HR – 100 – CT EN 16005
Advanced unidirectional detection sensor



Product name

Μπαταρία
UPS BATTERY 12 Volt / 2.3 Ah.



Product name

Ψηφιακός επιλογέας λειτουργίας
Digital function control



Product name

Μονοκάναλο Τηλεχειριστήριο
Remote control




Product name

Δέκτης δικάναλος RXS 2224
Remote control receiver




Product name

Ραντάρ SSR-3/BL , EN 16005
RADAR SSR-3/BL



Product name

Μηχανισμός αυτόματης πόρτας
Καπάκι μηχανισμού Slim, 11.20cm
Automatic sliding door track with cover



Product name

Ράουλο διπλό γυάλινης πόρτας
Double door roller



Product name

Πιάστρα γυάλινου φύλλου
Glass clamp



Τεχνική περιγραφή I Technical description

Λειτουργίες: είσοδος-έξοδος, μόνο είσοδος, μόνο έξοδος, μερικό άνοιγμα (φαρμακείου) ρυθμιζόμενο.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η πόρτα λειτουργεί με μπαταρία UPS.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

- Έυκολος προγραμματισμός.
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: Ανοίγματος, κλεισίματος, δύναμης ώθησης, χρόνου αναμονής κ.τ.λ.
- Εύκολη δυνατότητα επιλογής λειτουργίων και προγραμμάτων.
- Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία UPS.
- Αυτόματο ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα.
- Επιλογή λειτουργίων μέσω του ενσύρματου επιλογέα.
- Εντολή λειτουργίας από: Ραντάρ, φωτοκύτταρα, μπουτόν, τηλεχειριστήριο, ασύρματο μπουτόν κ.τ.λ.
- Σύστημα ασφάλειας αναγνώρισης εμποδίων: Κατά την κίνηση της πόρτας εάν κάποιο αντικείμενο ή άνθρωπος εμποδίζει την λειτουργία, η πόρτα θα γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Ανθεκτική και σταθερή λειτουργία σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Άριστη ποιότητα υλικών κατασκευής.
- Πιστοποιητικό CE.
- Πιστοποιητικό εργοστασίου κατασκευής: URS ISO 9001 1,000,000 cycle durability test (by SGS TAIWAN laboratory). Δοκιμή ανθεκτικότητας σε κύκλους.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Πλήρης γκάμα Ανταλλακτικών.

Στο KIT του μηχανισμού περιλαμβάνονται:

Βάση – προφίλ ανάρτησης με το καπάκι σε φυσικό χρώμα αλουμίνιου στα 4,20 μέτρα (έχουμε την δυνατότητα άμεσης παράδοσης έως 6,40 μέτρα).
Πλαϊνά καπάκια μηχανισμού 2 τεμάχια.
Δύο αισθητήρες Radar ανίχνευσης κίνησης Hotron HR-50.
Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά.
Επίλογεας Λειτουργίων με κλειδί, πολλαπλών θέσεων & ενδείξεων του τρόπου λειτουργίας της αυτόματης πόρτας.
Δέκτης και 2 τηλεχειριστήρια.

Προαιρετικά εξάρτημα με επιπλέον χρέωση:

1. Φωτοκύτταρα ασφάλειας Hotron HP-1 (μονής δέσμης) ή HP-2 (διπλής δέσμης).
2. Αισθητήρες Radar Διπλής Δέσμης Hotron HR 100.
3. UPS Battery για την λειτουργία τις πόρτας ακόμα και όταν έχει διακοπή ρεύματος.
4. Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά με ενσωματωμένη μηχανική απασφάλιση από τη πλευρά του μηχανισμού.
5. Πιάστρα Τζαμιού 20 cm.
6. Πιάστρα Τζαμιού 100 cm.
7. Προφίλ για τα κινητά & σταθερά πλαίσια.

Functions: Entrance exit, Single Entry, Single Exit , Partial Opening (Pharmacy) adjustable.
In the event of a power failure, the door operates with a UPS battery.

MECHANISM ADVANTAGES:

- Easy Programming
- Adjustable speed: Opening - Closing - Push Force - Waiting Time, etc.
- Easy selection of functions and programs.
- Ability to operate with a UPS battery.
- Automatic electromagnetic lock.
- Functions selection via the wired selector.
- Operation command from: Radar, Photocells, Button, Remote Control, Wireless button, etc.
- Obstacle detection safety system : During the movement of the door if an object or a person obstructs the operation, the door will turn in the opposite direction.
- Silent mode.
- Durable and stable operation at high and low temperatures.
- Excellent quality of construction materials.
- CE certificate.
- Manufacturing factory certificate: URS ISO 9001
- 1,000,000 cycle durability test (by SGS TAIWAN laboratory).
- Durability test in cycles.
- Long lifespan.
- Full range of Spare Parts.


The KIT of the mechanism includes:

Base – suspension profile with the lid in natural aluminium colour at 4.20 meters (we have the possibility for immediate delivery up to 6.40 meters).
Mechanism side caps 2 pieces.
Two Hotron HR-50 Motion Detection Radar sensors.
Electromagnetic lock.
Choice of functions with key, multiple positions & indications of the mode of operation of the automatic door.
Receiver and 2 remote controls.

Optional accessories with extra charge:

1. Hotron HP-1 (single beam) or HP-2 (double beam) safety photocells.
2. Hotron HR 100 Dual Beam Radar Sensors.
3. UPS Battery for the operation of the door even when there is a power cut.
4. Electromagnetic lock with integrated mechanical release/unlock on the side of the mechanism.
5. Glass catch 20 cm.
6. Glass catch 100 cm.
7. Profiles for mobile & fixed frames.

Minimal
swing door





Κάσα αλουμινίου Minimal

Η κάσα αλουμινίου Minimal συνδυάζει διπλή χρήση.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοιχοποιία από γυψοσανίδα χωρίς
περιμετρική κορνίζα (minimal) ή με την έξυπνη προσθήκη κορνίζας
σε κλασική τοιχοποιία πάχους εως 17,5cm.
Το προφίλ της κάσας προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες κατασκευής.
Προσθέτοντας ένα επιπλέον προφίλ υαλοπίνακα (κούμπωμα σταθερού κρυστάλλου)
δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης σταθερού υλοπίνακα πάχους έως 11,5mm.
Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
χωρισμάτων γραφείου.
Η πόρτα κλειδώνει με κλειδαριά μαγνητική.
Η σφράγιση επιτυγχάνεται με λάστιχο περιμετρικά στην κάσα
και κατα τη χρήση σταθερού υαλοπίνακα.
• ποικιλία στην επιλογή εξαρτημάτων (μεντεσέδες-κλειδαριές)
• εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση


Swing door Minimal

Aluminium door case Minimal has dual use.
It can be installed in drywall masonry without a perimeter frame (minimal)
or with the smart addition of a frame on classic masonry up to 17,5cm thick.
The profile of the case is fully adapted to the construction needs.
By adding an extra profile (fixed glass) it is possible to install a fixed glass
up to 11,5cm thick thus, creating a complete system of office partitions.
The door is locked with magnetic locks. Sealing is achieved with rubber around
the case and when using a fixed glass panel.
• Variety of parts to choose from (hinges - locks)
• Simple and quick installation




10mm securit
5+5mm triplex securit

Εξαρτήματα ανοιγόμενης πόρτας I Fitting Description

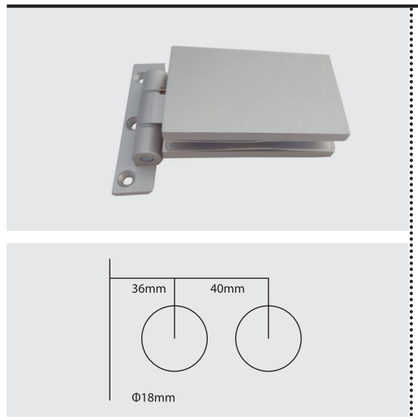


Product name

Μεντεσές κάσας αλουμινίου 300-15
Φινίρισμα I *Φυσική ανοδίωση / Inox ματ / Μαύρο*
Glass door hinge
Finishing I *natural anodized / satin stainless steel / black*

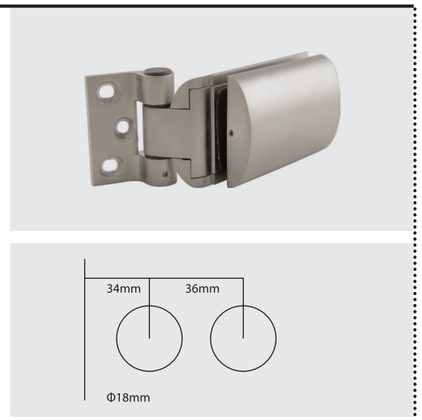


Product name

Μεντεσές γυαλί - κάσα MERONI FORMA 300-10
Φινίρισμα I *Χρώμιο ματ*
Meroni forma glass door hinge
Finishing I *matte chromed*

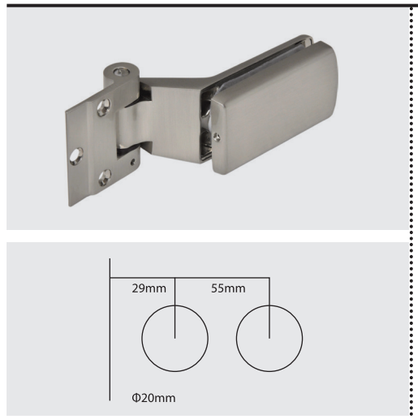


Product name

Μεντεσές κάσας με γόνατο 300-14
Φινίρισμα I *Γυαλιστερό / σατινέ*
Meroni forma Glass to wall hinge
Finishing I *matte / chromed*

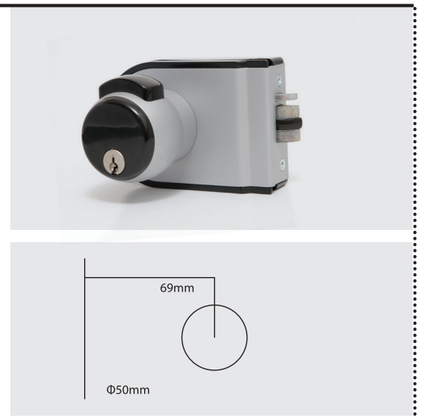


Product name

Κλειδαριά MERONI FORMA 200-16
Φινίρισμα I *Φυσική ανοδίωση*
Glass lock Meroni Nova forma
Finishing I *natural anodized*

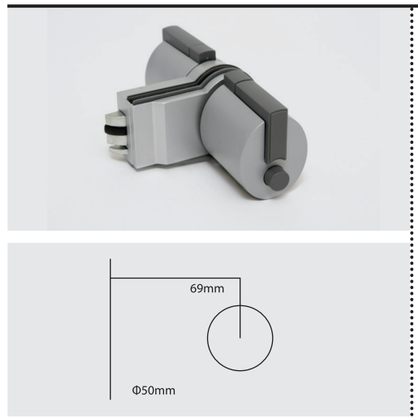


Product name

Κλειδαριά MERONI FORMA 200-14
Φινίρισμα I *Φυσική ανοδίωση*
Glass lock Meroni
Finishing I *natural anodized*

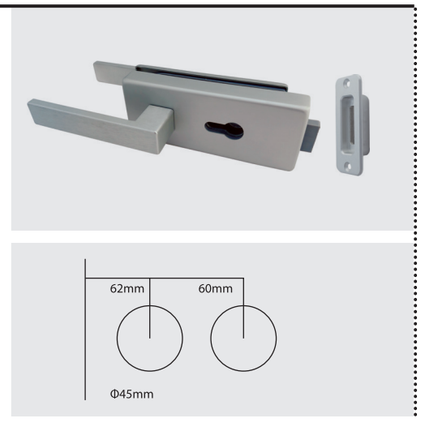


Product name

Μαγνητική κλειδαριά κάσας αλουμινίου 200-29
Φινίρισμα I *Φυσική ανοδίωση / Inox ματ / Μαύρο*
Magnetic glass door lock
Finishing I *natural anodized / satin stainless steel / black*

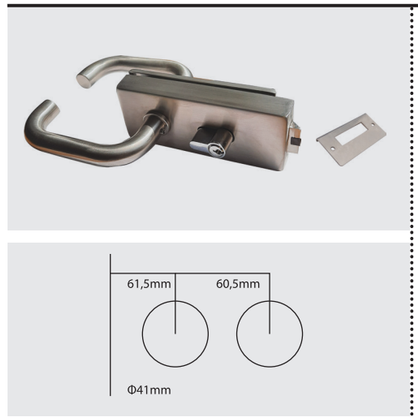

Product name

Κλειδαριά κάσας ανοξείδωτη 200-53
Φινίρισμα I *Γυαλιστερό / Σατινέ*
Inox lock with knob
Finishing I *Satin stainless steel / shine chromed*

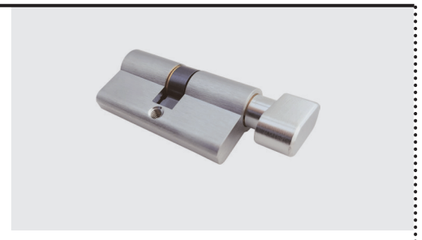

Product name

Κύλινδρος
Φινίρισμα I *Ματ*
Cylinder Lock
Finishing I *matte chromed*




Product name

Γωνία συνδέσεως / Γωνία ευθυγραμίσεως
Assembly parts


Τεχνική περιγραφή I Technical description

Με την χρήση του προφίλ κουμπώματος δίνεται η δυνατότητα με ένα προφίλ να δημιουργηθεί πλαίσιο, για σταθερό γυαλί ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη λύση για χωρίσματα γραφείων.
By adding an extra profile (fixed glass) it is possible to install a fixed glass up to 11,5cm thick thus, creating a complete system for office partitions.


σταθερό πλαίσιο
profile for fixed glass

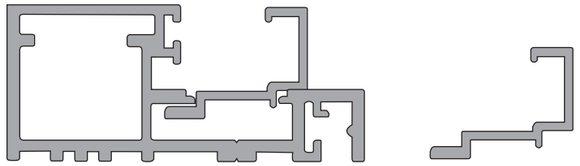

προφίλ κάσας με καπάκι
door frame profile with cover




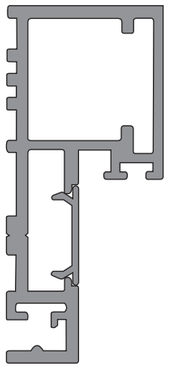


κάσα με κορνίζα κάλυψης τοιχοποιίας
door frame with decorative cover

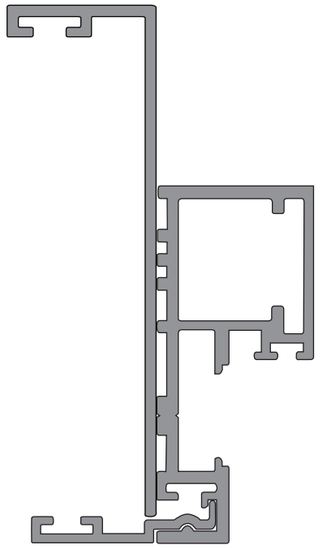




Προφίλ ανοιγόμενης I Aluminum profiles

		Υλικό Material	**Φινίρισμα** Finishing	**Μήκος (mm)** Length
Προφίλ κάσας Door frame profile		**Αλουμίνιο** aluminium	**Φυσική ανοδ.** **Inox ματ ανοδ.** **Μαύρη ανοδ.** natural anod. inox matt anod. Black	5500
Προφίλ κούμπωμα σταθερού Profile for fixed glass		**Αλουμίνιο** aluminium	**Φυσική ανοδ.** **Inox ματ ανοδ.** **Μαύρη ανοδ.** natural anod. inox matt anod. Black	5500
Προφίλ αλουμινίου κάλυψης βιδώματος Aluminium profile cover for screws		**Αλουμίνιο** aluminium	**Φυσική ανοδ.** **Inox ματ ανοδ.** **Μαύρη ανοδ.** natural anod. inox matt anod. Black	5500
Προφίλ κορνίζας κάλυψης τοιχοποιίας Profile of door frame with decorative cover		**Αλουμίνιο** aluminium	**Φυσική ανοδ.** **Inox ματ ανοδ.** **Μαύρη ανοδ.** natural anod. inox matt anod. Black	5500
Προφίλ κορνίζας κάλυψης τοιχοποιίας Profile of door frame with decorative cover		**Αλουμίνιο** aluminium	**Φυσική ανοδ.** **Inox ματ ανοδ.** **Μαύρη ανοδ.** natural anod. inox matt anod. Black	5500

***Έυρος κάλυψης τοιχοποιίας 7~16cm**
Wall thickness adjustment 7~16cm

Swing door
with Frame



Πόρτα ανοιγόμενη με frame

Η ανοιγόμενη πόρτα με περιμετρικό πλαίσιο είναι η ιδανική λύση για χώρους με υψηλές απαιτήσεις αισθητικής και λειτουργικότητας.
Το συμπαγές περιμετρικό πλαίσιο και το ενισχυμένο προφίλ κάσας προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση για πόρτες εσωτερικού χώρου.
Οι κρυφοί μεντεσέδες pivot από ανοξείδωτο ατσάλι προσδίδουν στην κατασκευή άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία.
Η μαγνητική ή μηχανική κλειδαριά είναι υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένη για περισσότερους από 500,000 κύκλους λειτουργίας.


Swing door with frame

The turning frame glass door is the ideal solution for high standards spaces.
The compact frame profile and the strengthen door frame are a trust worthy solution for internal doors.
The invisible inox stainless steel hinges add to the construction a high end result.
The magnetic or mechanic lock is certified for more than 500.000 cycles.




Τεχνική περιγραφή I Technical description


προφίλ κάσας
door frame profile




κάσα με κορνίζα κάλυψης τοιχοποιίας
door frame with decorative cover

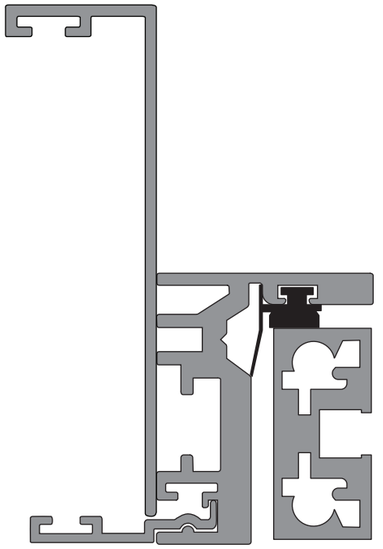

Τομή προφίλ κάσας Section door frame profile

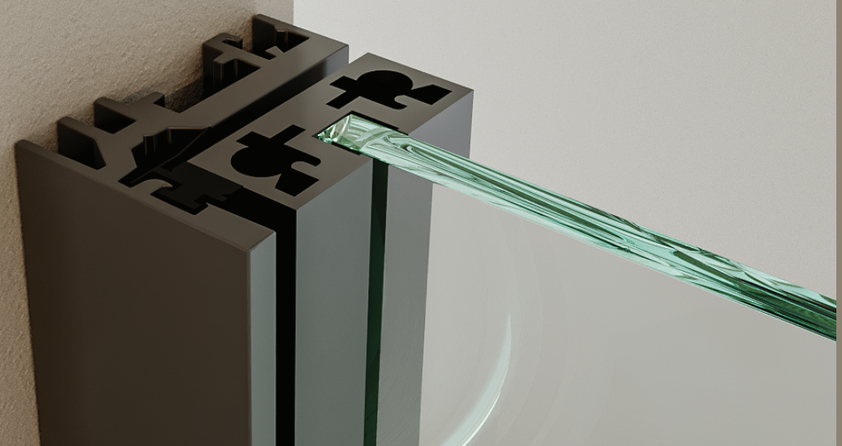

Guillotine window





Ηλεκτροκίνητο Ανασυρόμενο Παράθυρο


Μετατρέψτε τον χώρο σας από κλειστό σε ανοικτό ή από ανοικτό σε κλειστό με το πάτημα ενός κουμπιού.
Ένα παράθυρο κατασκευασμένο από συρόμενα πλαίσια που κινούνται κάθετα.
Με δυνατότητα κίνησης από επάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα επάνω με 1 εώς 4 κινούμενα πλαίσια.
Εντολή κίνησης με ασύρματο χειριστήριο, με δυνατότητα επιλογής της θέσης ανοίγματος ή κλεισίματος κατά την διάρκεια ανέμου, βροχής ή κρύου.
Δημιουργήστε εύκολα την μετάβαση από εξωτερικό σε εσωτερικό χώρο.
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Εύκολο στην χρήση
- Ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης
- Διαθέσιμο σε όλα τα RAL χρώματα
- 5 χρόνια εγγύηση μοτέρ

Guillotine window

Convert your space from fully enclosed to open space with push of a button.
A window that moves vertically.
Made of sliding frames and are manually powered.
Bottom to top or from top to bottom with several sliding frames.
Works with automatic remote control. You will manage the open - close levels, during the wind, rain or cold weather.
Creating smooth transitions between the interior and exterior with an experience unlike any other.
Windbreak provides more pleasant outdoor experience.
- High Quality
- User Friendly
- Smart & Fast Construction
- Available in RAL colors
- Incl. 5 years of motor warranty



Εξαρτήματα συστήματος I Fitting Description

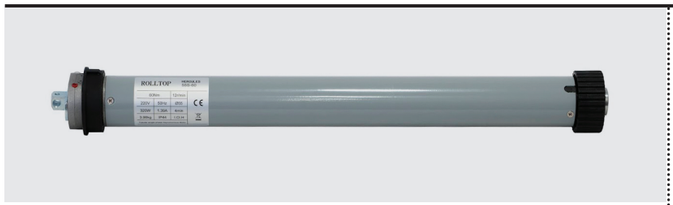


Product name

Μοτέρ Ασύρματο, Φ 60mm, 60Nm
Wireless tubular motor Ø 60mm, 60Nm




Product name

Ασύρματο χειριστήριο 1 καναλιού
1 Channel remote control

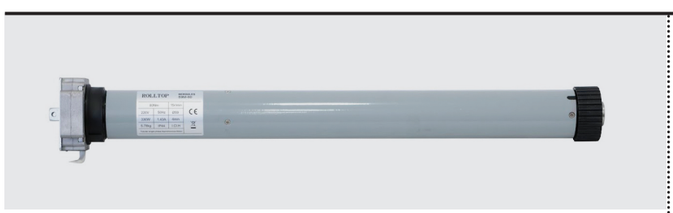

Product name

Μοτέρ Ασύρματο, Φ 70mm, 120Nm - 140Nm
Wireless tubular motor Ø 70mm, 120Nm - 140Nm



Product name


Ασύρματο χειριστήριο 5 καναλιών
5 Channel remote control




Product name

Ασύρματο χειριστήριο 15 καναλιών
15 Channel remote control

Τεχνική περιγραφή I Technical description

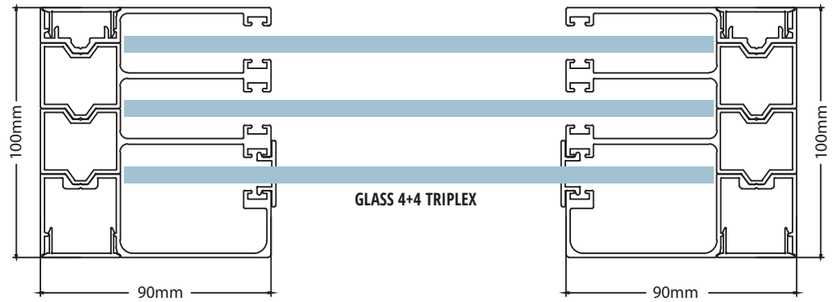

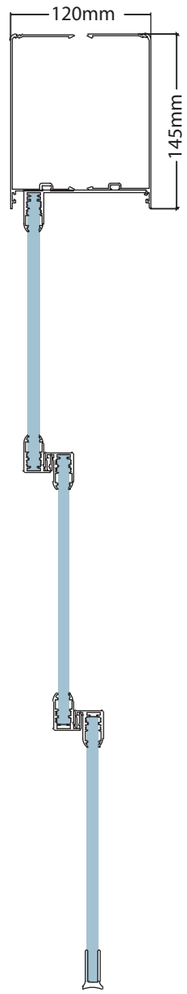


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
2/φυλλο , 3/φυλλο	κοιλοδοκός 100x40
4/φυλλο	κοιλοδοκός 120x40
5/φυλλο	κοιλοδοκός 150x40

ΜΟΤΕΡ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Φ60/60Nm
Φ70/120Nm- 140Nm

SYSTEM REQUIREMENTS	
2/panels , 3/panels	hollow sections 100x40
4/panels	hollow sections 120x40
5/panels	hollow sections 150x40

WIRELESS TUBULAR MOTOR
Ø 60/60Nm
Ø 70/120Nm- 140Nm

Τεχνική περιγραφή I Technical description

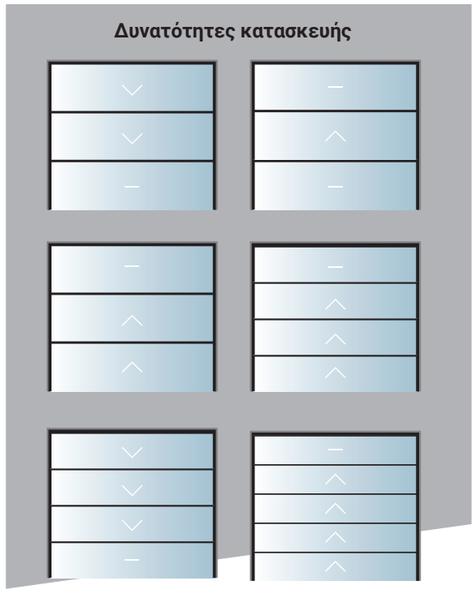

use 1,2,3,4 or 5 panels

Περιγραφή

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ηλεκτροκίνητη ασύρματη ή ενσύρματη

- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ½

- ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 4+4 TRIPLEX

- MINIMAL ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3,5cm

- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 100 x 90mm

- ΜΑΧ ΠΛΑΤΟΣ 3,5Μ

- ΜΑΧ ΥΨΟΣ 3Μ

- ΜΟΤΕΡ ΣΩΛΗΝΩΤΟ

Description

- MODE: Electric wireless or wired

- GEAR AND CHAIN TRANSMISSION

- GLASS 4+4 TRIPLEX

- MINIMAL ALUMINIUM PROFILE 3,5cm

- COLUMN DIMENSIONS 100 x 90mm


- MAX WIDTH 3,5M

- MAX HEIGHT 3M

- MOTOR TUBULAR



Inox sliding
shower cabin





Ανοξείδωτη συρόμενη καμπίνα μπάνιου

Εργονομικός Σχεδιασμός

Εύκολη Τοποθέτηση

Αθόρυβη λειτουργία

Τέλεια Στεγανοποίηση

Inox sliding shower cabin

Ergonomic Design

Easy Fixed

Perfect Sealing



3+3mm triplex
4+4mm triplex
6mm securit
8mm securit

± 3mm

≥ 790mm

60kg

Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Ράουλο συρόμενου φύλλου
Movable part roller




Product name

Στόπερ ράουλου συρόμενου φύλλου
Sliding door roller stop



Product name

Γωνία συνδέσεως άνω οδηγού για γωνιακές καμπίνες
Upper Rail 90⁰ angle Connector for angular construction



Product name

Γωνία συνδέσεως βάσης δαπέδου για γωνιακές καμπίνες
Lower base 90⁰ angle Connector for angular construction



Product name

Χωνευτό πόμολο 55mm
Sliding door handle 55mm



Product name

Οδηγός συρόμενου φύλλου
Lower base Guide Glass 8/10mm



Product name





Βάση στήριξης άνω οδηγού σε τοίχο
Wall mounted upper rail base




Product name

Λαμάκι στήριξης βάσης δαπέδου σε τοίχο
Wall mounted lower base support


Οδηγοί συρόμενης I Tracks

		Υλικό Material	Φινίρισμα Finishing	Μήκος (mm) Length
Άνω οδηγός Upper Track		Ανοξείδωτο 304 304 inox stainless steel	Polished stainless steel *	
Κάτω οδηγός Upper and Bottom frame		Ανοξείδωτο 304 304 inox stainless steel	Polished stainless steel *	
Άνω καπάκι οδηγού Decorative cover		Ανοξείδωτο 304 304 inox stainless steel	Polished stainless steel *	
Κάτω καπάκι οδηγού Bottom decorative cover		Ανοξείδωτο 304 304 inox stainless steel	Polished stainless steel *	

***Φινίρισμα** I Finishing
Κατόπιν παραγγελίας οι καμπίνες μπάνιου μπορούν να βαφούν ηλεκτροστατικά σε όλα τα RAL, και να επιμεταλλωθούν στις παρακάτω αποχρώσεις.
Optionally the shower cabins can be coated in all RAL colours and chrome plated.




Τεχνική περιγραφή I Technical description




Γωνιακή καμπίνα με 2 σταθερά & 2 συρόμενα γυαλιά

Angular shower cabin with 2 fixed glasses & 2 sliding doors




Γωνιακή καμπίνα με 2 σταθερά & 1 συρόμενο γυαλί

Angular shower cabin with 2 fixed glasses & 1 sliding door




Ευθύγραμμη καμπίνα με 1 σταθερό & 1 συρόμενο γυαλί

Straight shower cabin with 1 fixed glass & 1 sliding door




Ευθύγραμμη καμπίνα με 2 σταθερά & 2 συρόμενα γυαλιά

Straight shower cabin with 2 fixed glasses & 2 sliding doors




Ευθύγραμμη καμπίνα με 2 σταθερά & 1 συρόμενο γυαλί

Straight shower cabin with 2 fixed glasses & 1 sliding door

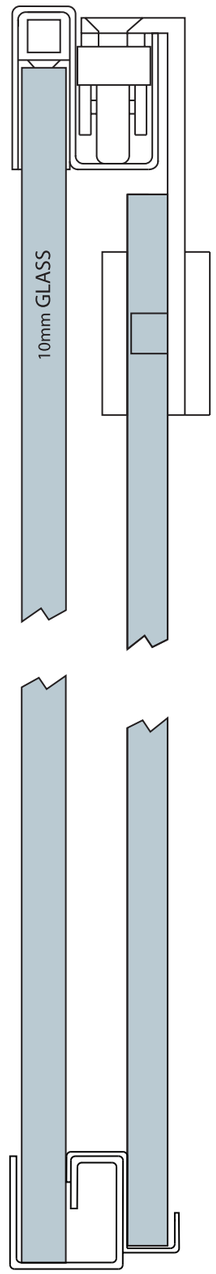

Inox sliding shower cabin





Ανοξείδωτη συρόμενη καμπίνα μπάνιου με λάμα 30x10mm

Αθόρυβη και ομαλή κύλιση.
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
Κρύσταλλα 8 ή 10mm securit.

Διαθέσιμα φινιρίσματα: inox γυαλιστερό
inox σατινέ
ral 9005 Ματ ηλεκτροστατική βαφή μαύρο

Δυνατότητες εφαρμογής
Ευθεία 1 σταθερό + 1 συρόμενο
Ευθεία 2 σταθερά + 1 συρόμενο
Ευθεία 2 σταθερά + 2 συρόμενα
Γωνία 2 σταθερά + 1 συρόμενο
Γωνία 2 σταθερά + 2 συρόμενα

Inox sliding shower cabin

Silent and smooth movement.
Fast and easy installation.
8-10mm securit glass

Available in: inox chromed
inox satin
Ral 9005 MAT

Instalation
Straight 1 fixed glass + 1 sliding glass
Straight 2 fixed glasses + 1 sliding glass
Straight 2 fixed glasses + 2 sliding glasses
Corner 2 fixed glasses + 1 sliding glass
Corner 2 fixed glasses + 2 sliding glasses



8/10mm
securit

Εξαρτήματα συρόμενης I Fitting Description



Product name

Ράουλο συρόμενου φύλλου
Movable part roller



Product name

Ασφάλεια ράουλου
Anti jump



Product name

Σύνδεσμος κρυστάλλου - λάμας
Fixing point



Product name

Βάση λάμας - τοίχου
Wall mouted upper rail base



Product name

Οδηγός συρόμενου φύλλου
Sliding door holder



Product name

Στοπ ράουλου
Roller stop



Product name


Πόμολο χωνευτό ανοξείδωτο Φ55mm
Door handle





Product name


Ανοξείδωτη λάμα 30x10x1,5mm
Inox rail 30x10x1,5mm


Τεχνική περιγραφή I Technical description

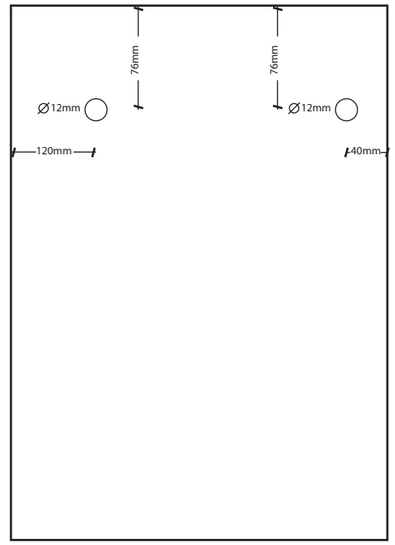


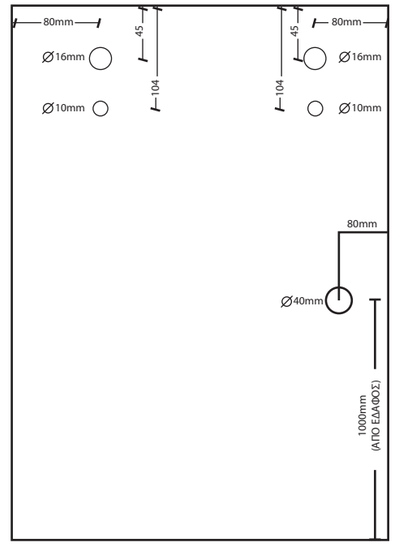

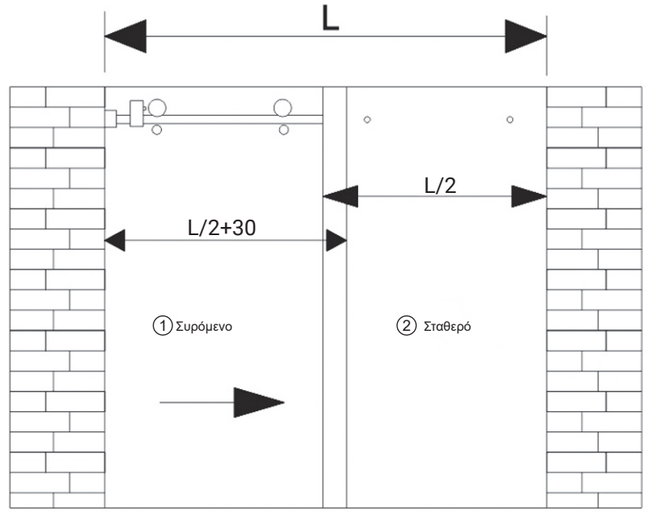

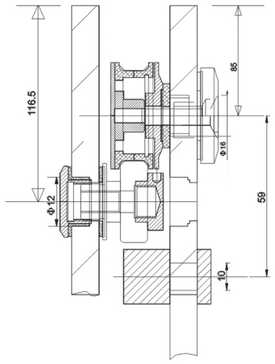

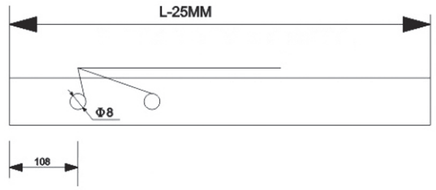

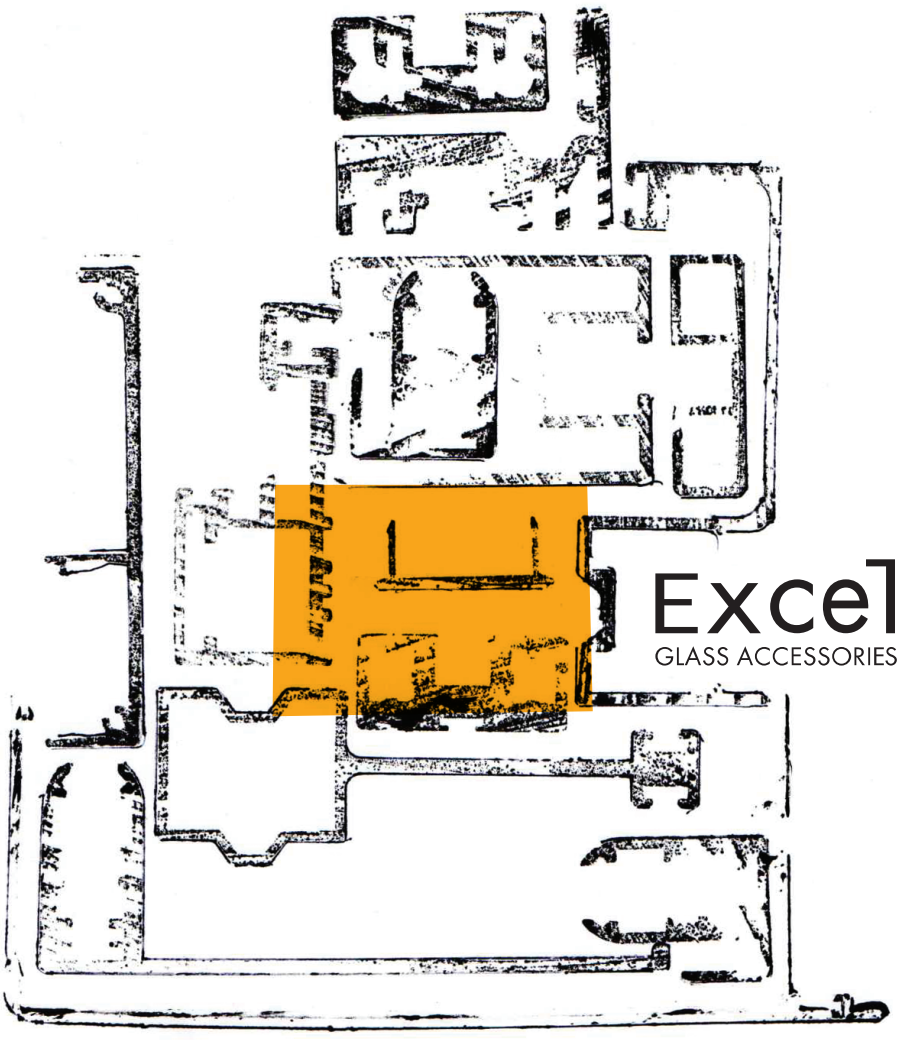


Excel®
GLASS ACCESSORIES

aluminium shower cabins

01


SLIDING DOOR
ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ

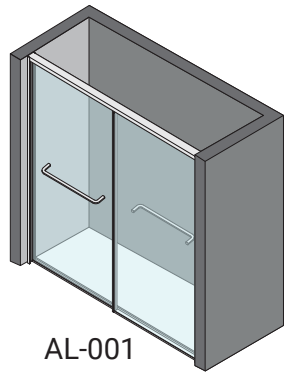

AL-001

02


PIVOT DOOR
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ PIVOT

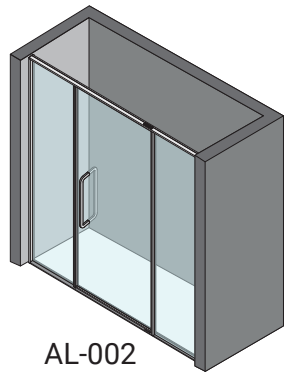

AL-002

03

CORNER IN-FLYING DOOR
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ/ΣΥΡΟΜΕΝΗ

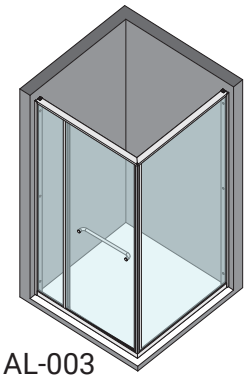

AL-003



01 AL-001

SLIDING DOOR / ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ


≤50 ≤2100mm ≥450mm 6/8mm

AL001 Επάλληλη συρόμενη / Sliding door


Συρόμενη επάλληλη καμπίνα με λειτουργία
soft close δύο κατευθύνσεων.
Ανοξείδωτα ράουλα.
Χωρίς σταθερό τμήμα.
Δυνατότητα επιλογής διέλευσης.
Εργονομικός σχεδιασμός.
Εύκολη τοποθέτηση.
Αθόρυβη λειτουργία.
Τέλεια στεγανοποίηση.

Sliding soft close overlay shower system.
Stainless steel rollers.
Without fixed panel.
Two way entrance.
Ergonomic design.
Easy fixed.
Perfect sealing.


FRAME COLORS





Desert Gold | Gunmetal Grey




Matt Black | Chrome

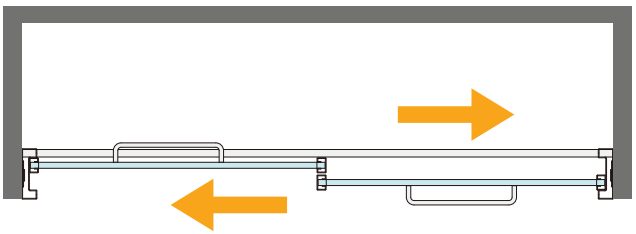

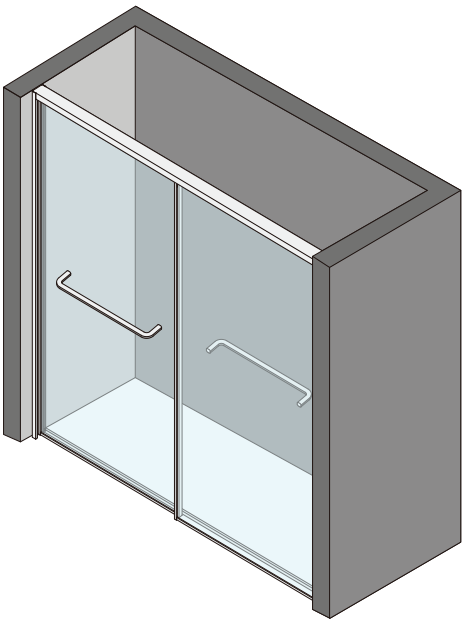





Fittings



Handle





Frames



Track

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Data

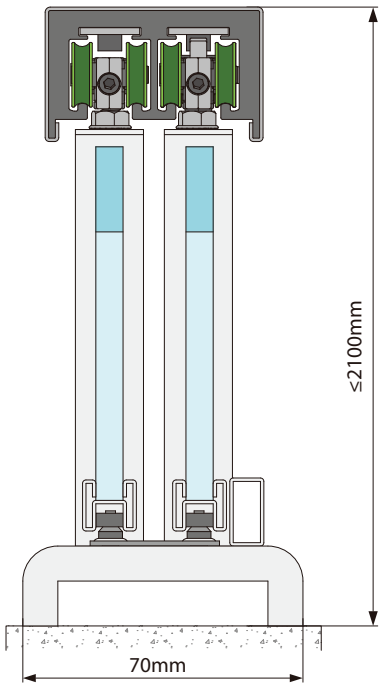

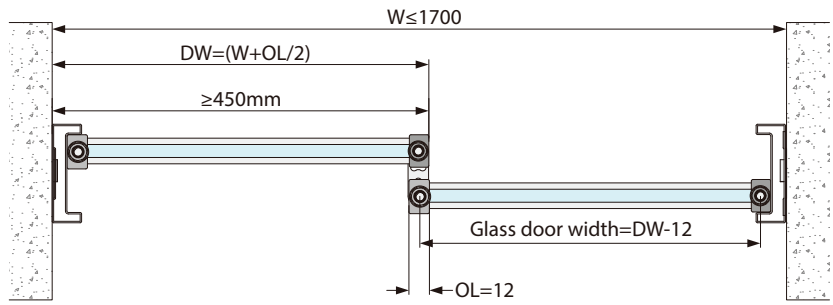



02 AL-002

PIVOT DOOR / ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ PIVOT

Magnetic Closure	≤40	≤2100mm	650-700mm	8-10mm


AL 002 Ανοιγόμενη pivot / Pivot Door


Ανοιγόμενη καμπίνα με σταθερά πλαίσια.
Μαγνητική σφράγιση.
Minimal προφίλ αλουμινίου.
Δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης πόρτας.
Εργονομικός σχεδιασμός.
Εύκολη τοποθέτηση.
Αθόρυβη λειτουργία.
Τέλεια στεγανοποίηση.


Pivot shower system.
Magnetic closure.
Minimal aluminium profiles.
Two way door direction.
Fixed panels.
Ergonomic design.
Easy fixed.
Perfect sealing.


FRAME COLORS




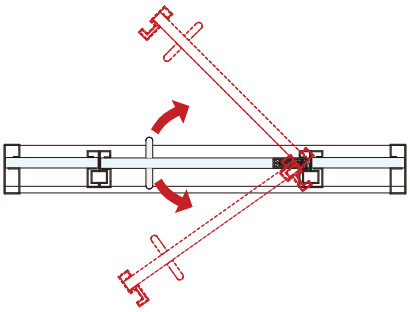

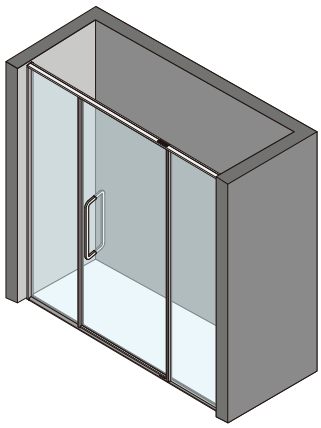




Fittings


Handle


Frames

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Data

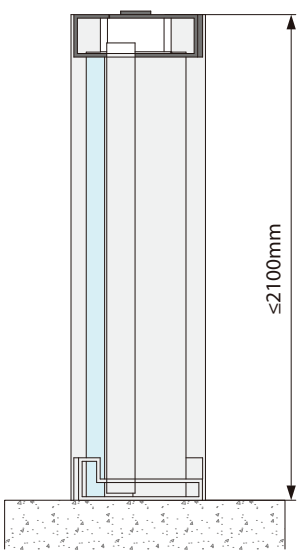

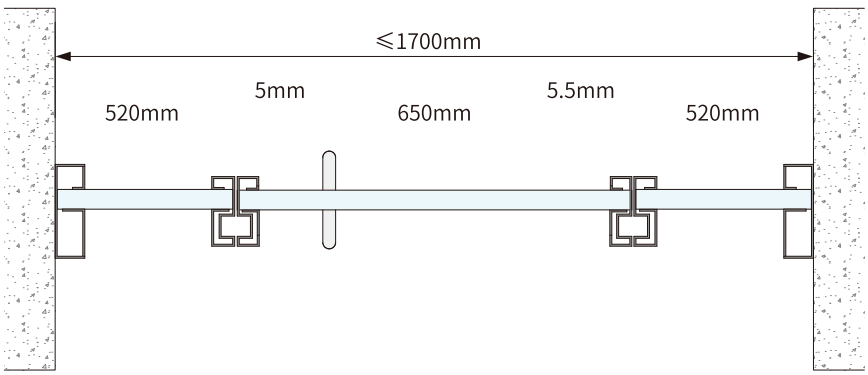



03 AL-003

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ/ΣΥΡΟΜΕΝΗ
CORNER IN-FLYING DOOR

Magnetic Closure

kg ⩽40

⩽2100mm


⩾600mm


8mm

AL 003 Ανοιγόμενη/συρόμενη / Corner in-flying door

Ανοιγόμενη - συρόμενη γωνιακή καμπίνα.
Ιδανική για μικρούς χώρους.
Ανοξείδωτα ράουλα.
Δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης πόρτας.
Εργονομικός σχεδιασμός.
Εύκολη τοποθέτηση.
Αθόρυβη λειτουργία.
Τέλεια στεγανοποίηση.

Corner in flying.
Ideal for small spaces.
Stainless steel rollers.
Two way door direction.
Ergonomic design.
Easy fixed.
Perfect sealing.

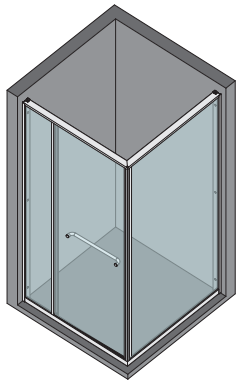

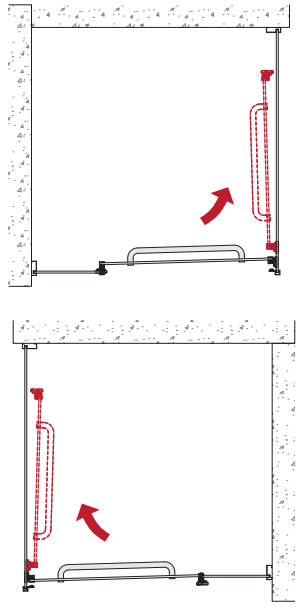

FRAME COLORS



Desert Gold




Gunmetal Grey




Matt Black




Chrome




Fittings



Handle





Frames



Frames

DATA CHART

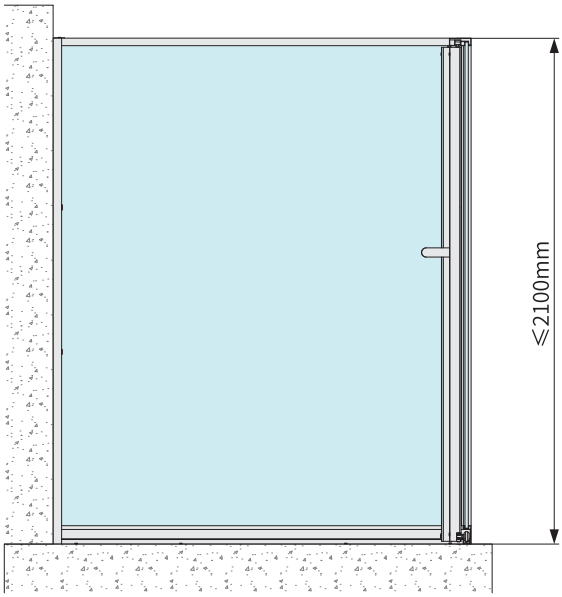

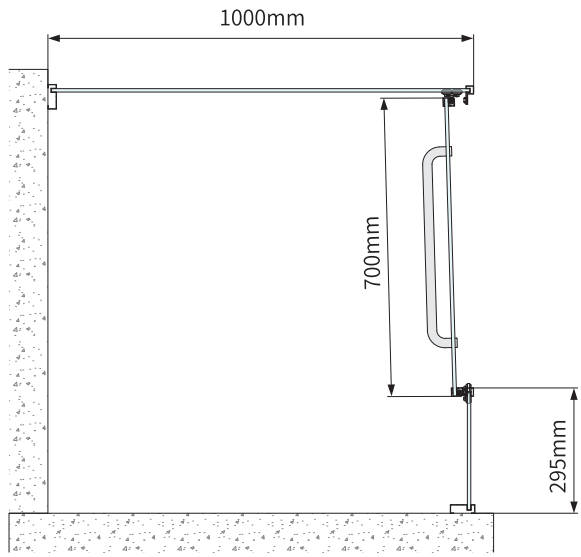

www.excel.com.gr

Excel®
GLASS ACCESSORIES

Θεσπιέων 5, Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι
Τ. 210 57.81.160 / 213 015.6224

Thespieon 5, 121 33 Peristeri
T +30 210 57.81.160 / +30 213 015.6224

Web: www.excel.com.gr - Email: info@excel.com.gr

Excel Glass Accessories excelglassaccessories